



УРАЛЬСКИЙ
ГРАНИТ



GRANITEA

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ
ДЛЯ ВНЕШНЕЙ
И ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

ООО «ЗКС»

Завод по производству керамогранита ООО «ЗКС»,
входит в группу компаний «Уральский гранит».

Стратегическими целями развития предприятия являются обеспечение строительной отрасли высококачественными, безопасными отделочными материалами и завоевание устойчивого положения на рынках сбыта.

На заводе установлено технологическое оборудование ведущих итальянских и мировых производителей, действуют лаборатории, обеспечивающие контроль качества на всех этапах производства - от входного контроля сырья и материалов, до готовых изделий непосредственно в процессе их изготовления по всей совокупности параметров.

Оперативность контроля достигается благодаря наличию мини-лабораторий, расположенных на основных участках производства.

Современное автоматизированное производство, основанное на применении новых прогрессивных технологий, позволяет создавать профессиональный экологичный керамогранит высочайшего класса с отличными эксплуатационными характеристиками.

На сегодняшний день заводом разработаны, успешно производятся и реализуются следующие торговые марки и коллекции:
УРАЛЬСКИЕ ФАСАДЫ, ГРАНИТЕЯ, УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА,
СТАНДАРТ, УСИЛЕННЫЙ, ГЕОМЕТРИЯ

Продукция завода пользуется стабильно высоким спросом и поставляется во все регионы России через собственную дилерскую сеть.

Осуществляются экспортные поставки в Казахстан, Беларусь, Киргизию, Узбекистан, Грузию, Азербайджан, а также страны Евросоюза.

Качество керамогранита «Уральский гранит» отвечает самым жестким требованиям и стандартам, о чем свидетельствуют полученные заводом международные сертификаты контроля качества.

ГРУППА КОМПАНИЙ
УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ



УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ СТАНДАРТ	4
УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ УСИЛЕННЫЙ	8
УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ ГЕОМЕТРИЯ	12
УРАЛЬСКИЕ ФАСАДЫ	14
Техническая информация	24



УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА	26
Техническая информация	116



Allaki / Аллаки	38
Arkaim / Аркаим	42
Iremel / Иремель	46
Iset / Исеть	50
Karatash / Караташ	54
Kirety / Киреты	58
Koiva / Койва	62
Kondjak / Конжак	66
Kukazar / Куказар	70
Payer / Пайер	74
Shikhan / Шихан	78
Shunut / Шунут	82
Sinara / Синара	86
Sugomak / Сугомак	92
Sungul / Сунгуль	96
Taganay / Таганай	100
Turgoyak / Тургояк	104
Uvildy / Увильды	108
Yurma / Юрма	112
Техническая информация	116

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ

Торговая марка «Уральский гранит» представлена коллекциями монокolorов, стандартного, усиленного, антискользящего керамогранита в широком ассортименте поверхностей и форматов – от 300 мм x 300 мм до 1200 мм x 600 мм.

Коллекция монокolorов «Уральские фасады» с богатой палитрой цветов (38 оттенков) матового, полированного и рельефного керамогранита представляет несомненный интерес для решения задач облицовки вентилируемых фасадов зданий и обустройства интерьеров мест с высокой проходимостью.

Керамогранит коллекции «Стандарт» находит применение преимущественно для организации напольных покрытий внутренней отделки объектов с высокой проходимостью: оформление торговых площадей, аэропортов, вокзалов, производственных и складских помещений, устройство лестничных проемов.

«Усиленный» – коллекция **технического керамогранита** повышенной прочности, форматом 300x300 мм и толщиной 12 мм – идеально подходит для отделки напольных покрытий входных групп и мест с повышенной проходимостью. Коллекция представлена тремя видами поверхности: гладкая, рифленая, quadro, с нанесением специального состава в процессе обжига, который придает керамограниту повышенные антискользящие свойства.

Геометрические фигуры, пространственные структуры и новые технологические решения вдохновили нас на создание коллекции «Геометрия», которая расширяет возможности выбора, украшает и освежает фасады современных зданий на цоколе, вставках, а также может быть самостоятельной основой любой поверхности. Применение данного вида керамогранита довольно разнообразно – для отделки фасадов в качестве декоративного элемента, как фоновое, с вертикальной или горизонтальной направленностью, для интерьерной облицовки стен.

Керамогранит торговой марки «Уральские фасады» имеет превосходные эксплуатационные свойства – устойчивость к сильным морозам за счет низкого водопоглощения и к резким перепадам температур, устойчивость к образованию пятен, Сохранение четкости рисунка и насыщенности цвета в процессе эксплуатации. позволяют использовать данный материал для облицовки фасадов зданий любого назначения и высотности, эксплуатируемых во всех районах Российской Федерации, включая районы Крайнего Севера.

 **УРАЛЬСКИЙ
ГРАНИТ**



УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ СТАНДАРТ	4
УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ УСИЛЕННЫЙ	8
УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ ГЕОМЕТРИЯ	12
УРАЛЬСКИЕ ФАСАДЫ	14
Техническая информация	24





Матовая
MR

U126 M / U119 M 300x300 мм

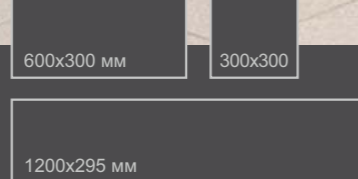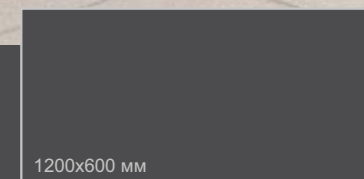


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • СТАНДАРТ
TECHNICAL PORCELAIN • STANDART






Матовая
MR




Ступени

U115 M / U118 M / U115 M Stage / U118 M Stage / 300x300 мм

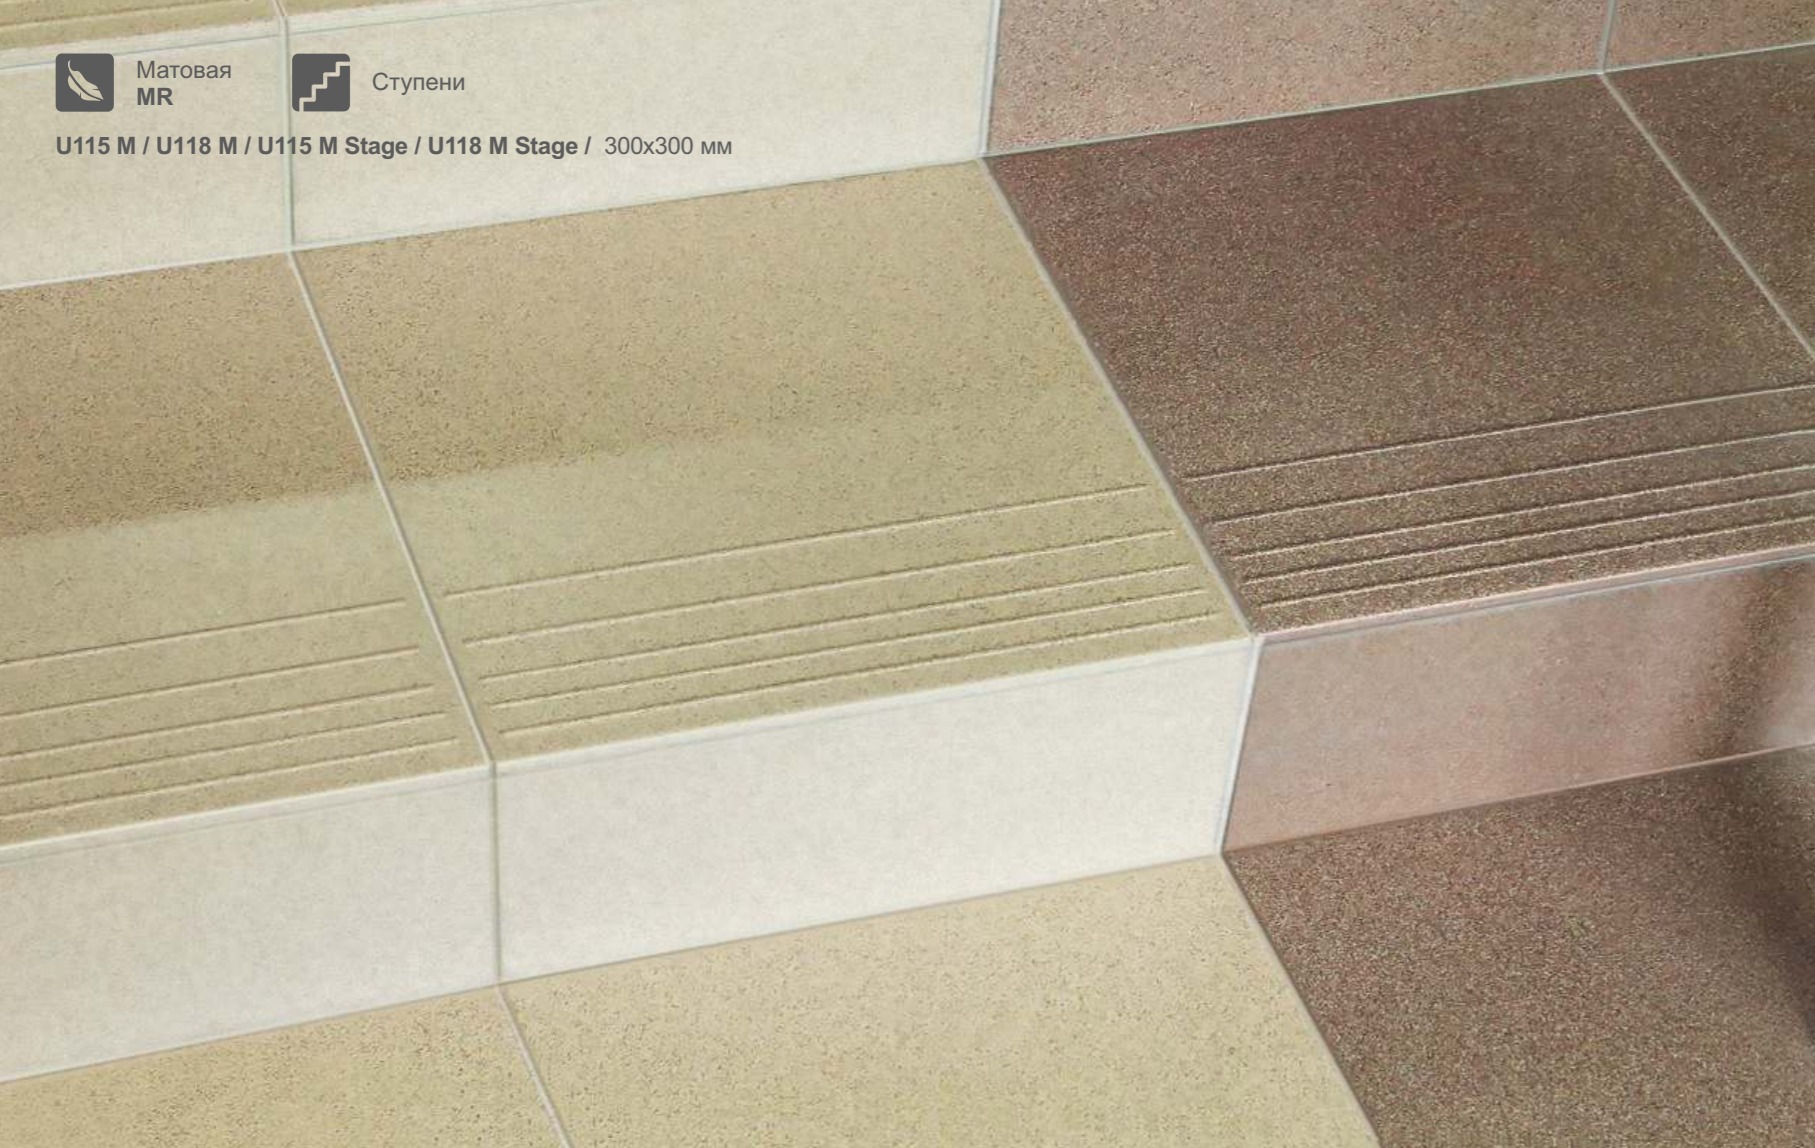

Матовая
MR

U123 M 300x300 мм

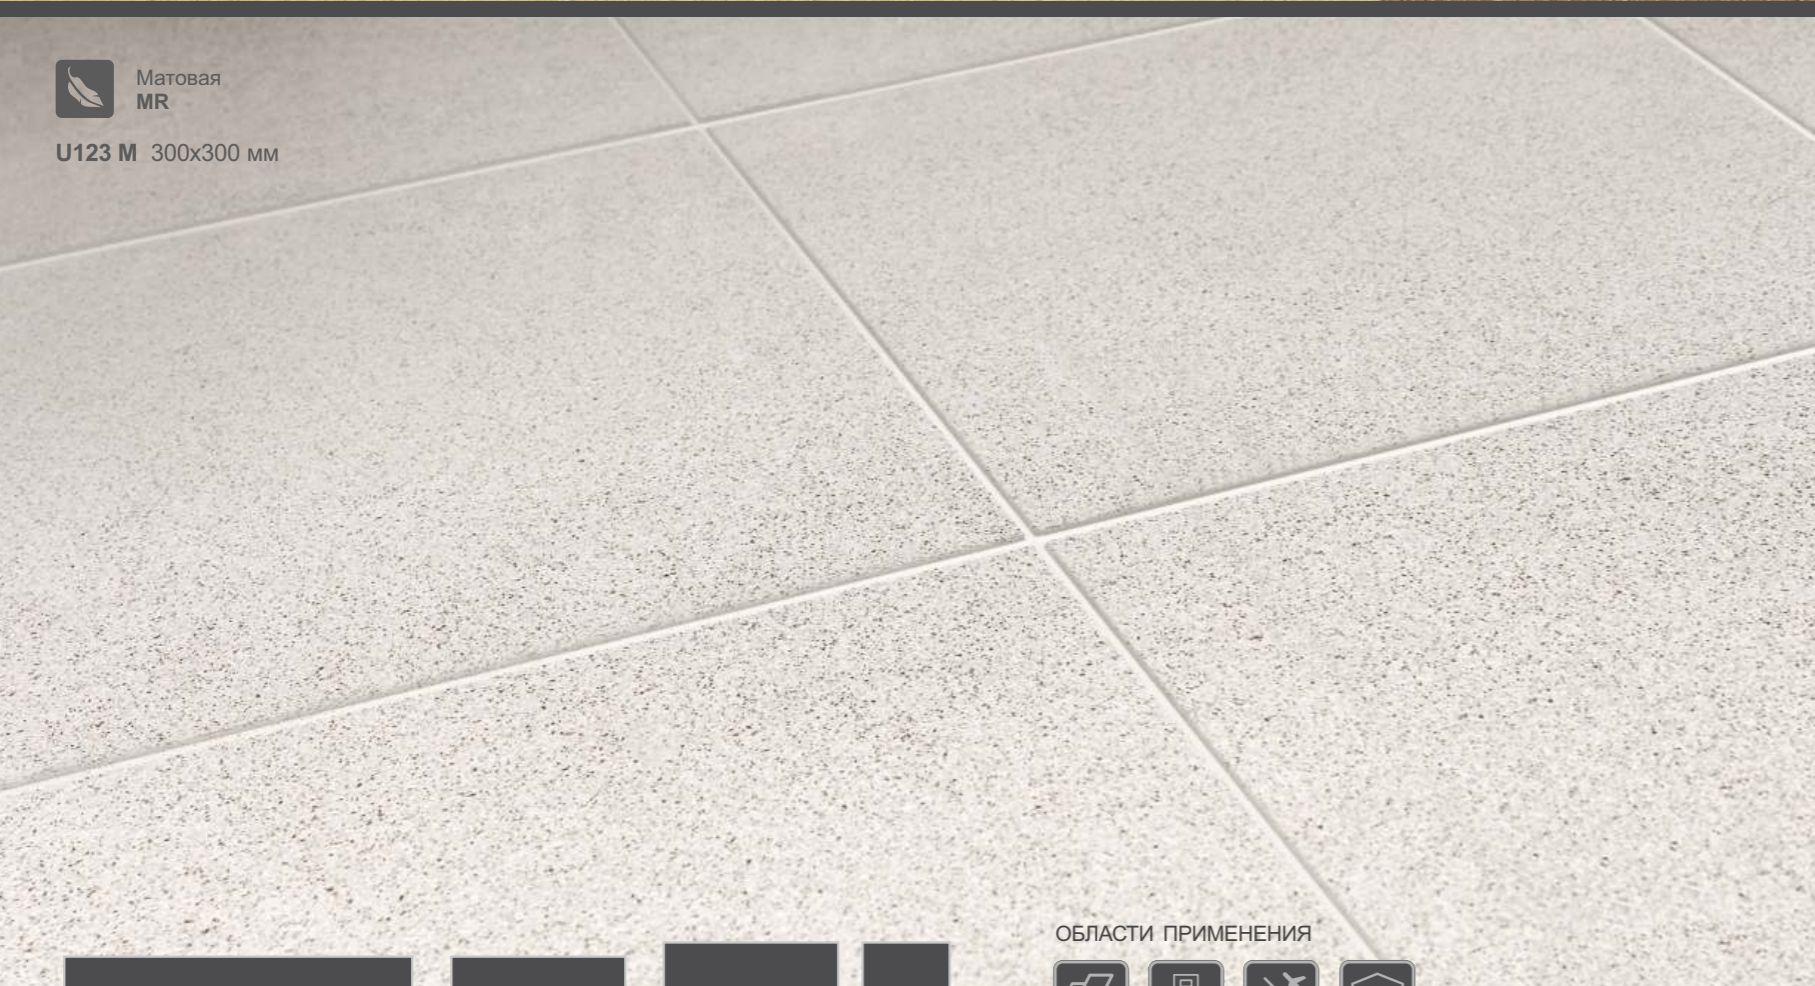

1200x600 мм

600x600 мм

1200x295 мм

600x300 мм

300x300

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



U100M Молочный, моноколор



U117M Бежевый, соль-перец



U126M Серо-бежевый, соль-перец




U116M Синий, соль-перец



U113M Зеленый, соль-перец



U115M Желтый, соль-перец



U123M Серый, соль-перец



U119M Темно-серый, соль-перец



U111M Черный, соль-перец



U112M Розовый, соль-перец




U118M Коричневый, соль-перец



U110M Коричнево-розовый, соль-перец



U118M Relief



U118M Stage



Матовая
MR



Рельеф



Ступени



Толщина
8 мм

УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • СТАНДАРТ
TECHNICAL PORCELAIN • STANDART





DIRECTORY

2ND FLOOR

JOHNNIE WALKER HOUSE
HENNESSY
MARTELL EXPERIENCE
ABSOLUT
DOM PERIGNON
PENFOLDS
THE HENDRICKS
CHAMBER OF INVENTION
THE GLENFIDDICH
RESIDENCE
THE MACALLAN

.....

LONG BAR BY RAFFLES
THE WINE RESERVE
THE LOUNGE BY DFS

УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • УСИЛЕННЫЙ
TECHNICAL PORCELAIN • REINFORCED





Матовая
MR

U 126 Fluted серо-бежевый 300x300 мм



Матовая
MR



Рельеф



Антискользящая



Ступени



Толщина
12 мм



U100M Молочный, моноколор



U100A QUADRO Молочный



U100A FLUTED Молочный



U126M Серо-бежевый соль-перец




U126A QUADRO Серо-бежевый




U126A FLUTED Серо-бежевый



UF002M Светло-серый моноколор




UF002A QUADRO Светло-серый




UF002A FLUTED Светло-серый



UF003M Темно-серый моноколор




UF003A QUADRO Темно-серый



UF003A FLUTED Темно-серый



U118M Коричневый соль-перец



U119M Темно-серый соль-перец



UF004M Асфальт моноколор




Толщина
12 мм



МАТОВЫЙ 300x300




Толщина
12 мм

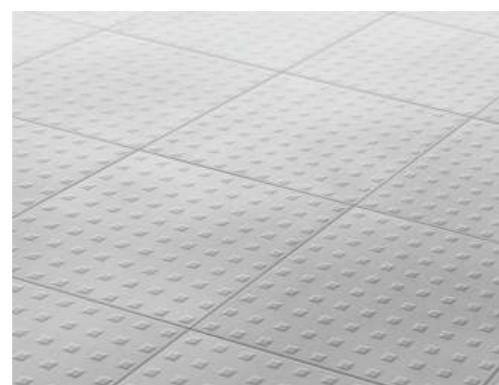

КВАÐРО 300x300



Толщина
12 мм

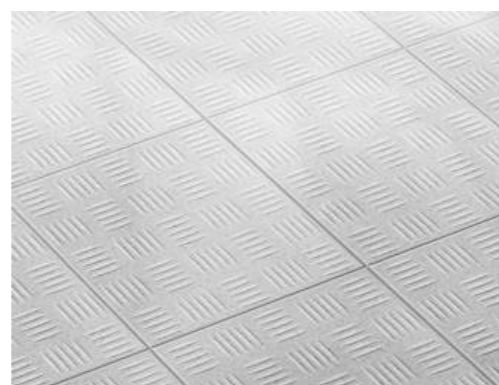

РИФЛЕНЫЙ 300x300

УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • УСИЛЕННЫЙ
TECHNICAL PORCELAIN • REINFORCED



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



300x300



Матовая
MR

UF 003 Ellipse 600x600 мм



Матовая
MR

UF 006 Ellipse 600x600 мм



UF002 MR Ellipse




UF003 MR Ellipse




UF008 MR Ellipse



UF005 MR Ellipse



UF009 MR Ellipse

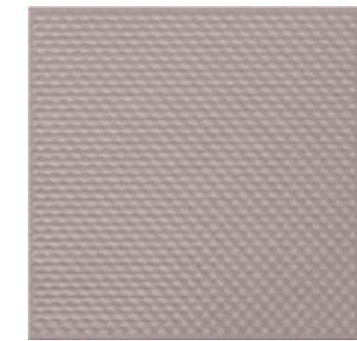


UF014 MR Ellipse



UF015 MR Ellipse



UF011 MR Ellipse

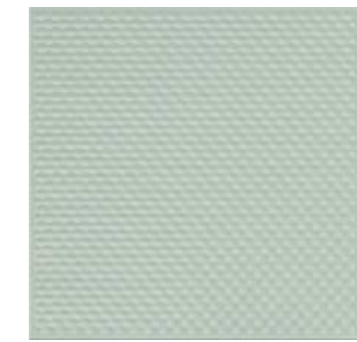

UF022 MR Ellipse



UF006 MR Ellipse




Матовая
MR



Ректификат



Толщина
10 mm



600x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • ГЕОМЕТРИЯ
TECHNICAL PORCELAIN • GEOMETRY





Матовая
MR

UF 001 MR / UF 003 MR / UF 004 MR / UF 005 MR
UF 006 MR / UF 007 MR / UF 015 MR 600x600 мм

г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 3



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм

600x300 мм

1200x295 мм

УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ


ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • УРАЛЬСКИЕ ФАСАДЫ
TECHNICAL PORCELAIN • URAL FACADES





Полирование
PR

UF 003 PR 600x600 мм
г. Химки, Московская обл., ТЦ «Гранд»



UF 001 Белый



UF 010 Светло-молочный



U 100 Молочный



UF 002 Светло-серый



UF 003 Темно-серый



UF 036 Кварц



UF 004 Асфальт



UF 013 Черный



UF 019 Насыщенно-черный



UF 005 Кофе с молоком



UF 006 Шоколад



UF 027 Кофейный



Полирование
PR



Матовая
MR



Рельеф



Ступени



Ректификат



Толщина
10-11 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм

1200x295 мм

600x300 мм

УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • УРАЛЬСКИЕ ФАСАДЫ
TECHNICAL PORCELAIN • URAL FACADES



UF 001 MR / UF 003 MR
UF 004 MR / UF 005 MR
UF 006 MR / UF 007 MR
UF 015 MR 600x600 mm
г. Москва, Бескудниковский
бульвар, д. 3

UF 002 MR / UF 008 MR
UF 009 MR / UF 014 MR
UF 024 MR / UF 028 MR
UF 029 MR
1200x295 mm
г. Москва, ЖК на
1 Ленинградском шоссе



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

1200x600 мм

600x600 мм

600x300 мм

1200x295 мм



УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • УРАЛЬСКИЕ ФАСАДЫ
TECHNICAL PORCELAIN • URAL FACADES





UF 034 Слоновая кость



UF 035 Светло-желтый



UF 011 Желтый



UF 016 Оранжево-персиковый



UF 032 Светло-кирпичный



UF 033 Кирпичный



UF 015 Горчичный



UF 017 Оранжевый



UF 026 Насыщенно-оранжевый



UF 009 Розовый



UF 018 Красный



UF 023 Насыщенно-красный



UF 030 Светло-сиреневый




UF 031 Сиреневый



UF 014 Терракотовый

-  Полирование
PR
-  Матовая
MR
-  Рельеф
-  Ступени
-  Ректификат
-  Толщина
10-11 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

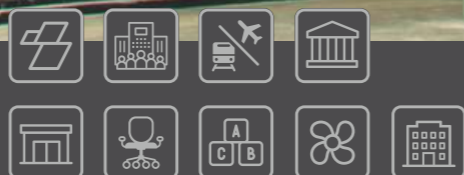

1200x600 мм

600x600 мм


600x300 мм

1200x295 мм

УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ


ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • УРАЛЬСКИЕ ФАСАДЫ
TECHNICAL PORCELAIN • URAL FACADES



 Полирование
PR
 UF 002 PR 600x600 мм



 Рельеф
 UF 002 MR Рельеф 600x600 мм

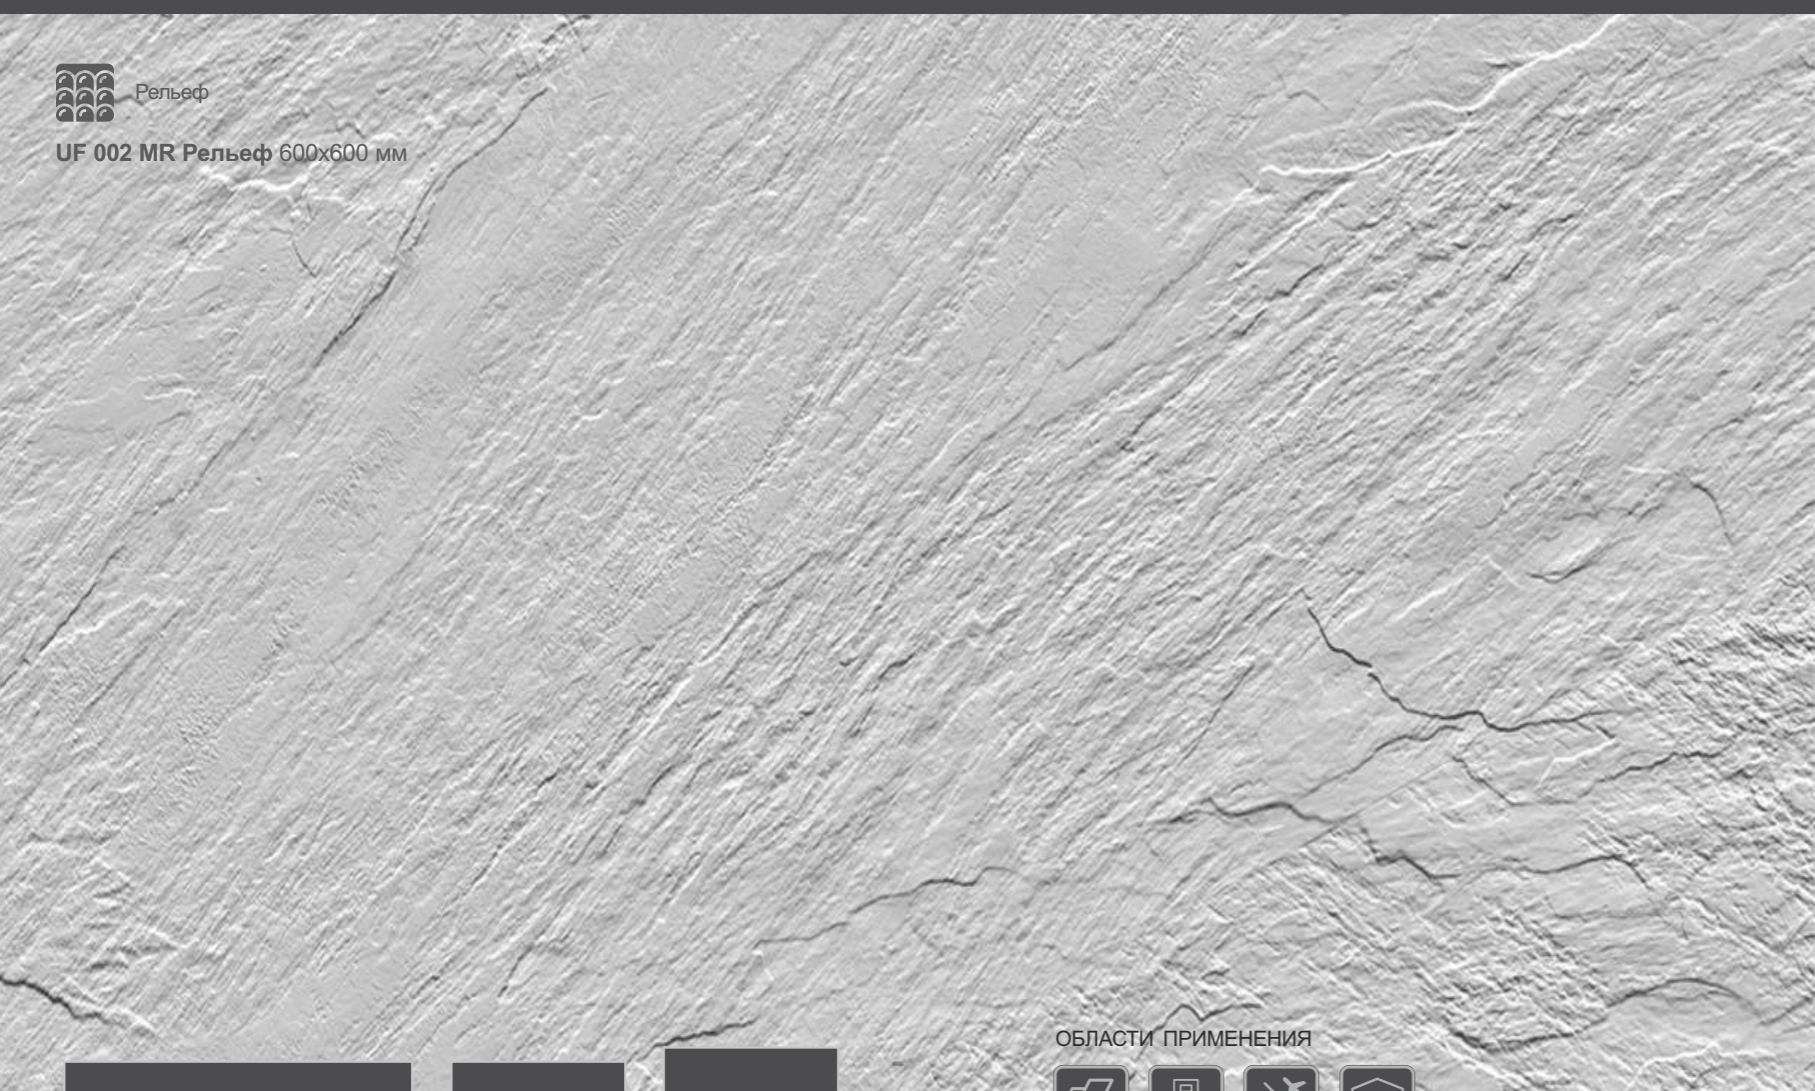

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



UF 008 Голубой



UF 012 Синий



UF 025 Насыщенно-синий



UF 024 Небесный



UF 038 Сапфир



UF 039 Океан



UF 028 Ниагара



UF 007 Зеленый



UF 029 Мурена



UF 022 Фисташковый



UF 037 Хаки



Ступени 1200x295x11



Рельеф

-  Полирование
PR
-  Матовая
MR
-  Рельеф
-  Ступени
-  Ректификат
-  Толщина
10-11 мм

УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕРАМОГРАНИТ • УРАЛЬСКИЕ ФАСАДЫ
 TECHNICAL PORCELAIN • URAL FACADES




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										
Испытания в соответствии с нормами ГОСТ 27180-2001, EN ISO 10545										
КЕРАМОГРАНИТ «УРАЛЬСКИЙ ГРАНИТ» матовый, полированный, антискользящий и структурированный										
ПОКАЗАТЕЛИ	Требования норм ГОСТ 57141-2016			Требования норм ООО «ЗКС» ТУ 5752-001-56380351-2007			Средние параметры ООО «ЗКС» керамогранита «Уральский гранит»			
Формат	300x300x8 300x300x12	600x600x10 600x300x10 ректификат	1200x600x11 1200x295x11 ректификат	300x300x8 300x300x12	600x600x10 600x300x10 ректификат	1200x600x11 1200x295x11 ректификат	300x300x8 300x300x12	600x600x10 600x300x10 ректификат	1200x600x11 1200x295x11 ректификат	
Длина и ширина, мм	не более ±1,5			±0,5 в калибре	±0,8 мм	±1,0	±0,3 в калибре	±0,25	±0,3	
Толщина, мм	не более ±0,5			±0,5	±0,5	±0,5	±0,2	±0,2	±0,2	
Криволинейность грани, мм	не регламентируется			±1,5	±0,5	±1,0	±0,7	±0,2	±0,7	
Косоугольность, мм	не более ±1,5			±1,5	±0,8	±1,2	±0,7	±0,2	±0,9	
Кривизна лицевой поверхности, мм	неполированная	не регламентируется			-0,5+1,0	-0,8+1,4	-0,8+2,0	±0,5	-0,8+1,0	-0,8+1,6
	полированная				-	±0,8	-	±0,5	±0,6	
Водопоглощение, %	не более 0,5			0,1			0,07			
Разрушающее усилие, Н	не регламентируется			не менее 1500			2100 (8 мм) 5300 (12 мм)	4000	4500	
Предел прочности на изгибе, МПа	неполированная	не менее 35	не менее 35	не менее 35	не менее 45			49		
	полированная				не менее 40			43		
Твердость по Моосу	не ниже 5			не менее 5			6			
Морозостойкость, число циклов	не менее 125			не менее 200			200, без повреждений			
Стойкость к термоудару, циклов	не менее 10			не менее 10			20, без повреждений			
Стойкость к глубокому истиранию, мм ³	не регламентируется			не более 205			174			
Износостойкость по кварцевому песку, г/см ²	не более 0,18			не более 0,16			0,05			
Коэффициент теплового расширения в интервале (20-400)°С, (l	не регламентируется			(70-80)×10 ⁻⁷			78×10 ⁻⁷			
Блеск, глянецовость поверхности, %	неполированная	не регламентируется			не регламентируется			-		
	полированная				-	не менее 60	-	80		
Кислотостойкость, %	не регламентируется			не менее 98			98,10			
Устойчивость к загрязнениям (класс пачкаемости 1-5)	неполированная	не регламентируется			не ниже 4			4		
	полированная				-	не регламентируется	-	3		
Химическая стойкость к воздействию средств бытовой химии (категория, не ниже)	не регламентируется			UB			UB			
Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой и высокой концентрации (категория, не ниже)	не регламентируется			ULB/UHB			ULB/UHB			
Противоскользящие	по запросу потребителя			по запросу потребителя			R10 + R12			

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ																						
		300x300x8			300x300x12			300x300x12 фактур.			600x300x10			600x600x10			1200x295x11			1200x600x11		
Коробка	Количество плитки в коробке, кв.м	1,35			0,9			0,81			1,08			1,44			1,416			2,16		
	Количество плитки в коробке, шт	15			10			9			6			4			4			3		
	Средний вес коробки Брутто, кг	24			24			22			24			33			32			50		
Палета	Количество плитки на палете, кв.м	70,2			46,8			42,12			51,84			46,08			42,48			45,36		
	Количество коробок на палете, шт	52			52			52			48			32			30			21		
	Средний вес палеты Брутто, кг	1250			1250			1160			1170			1070			980			1040		
Транспорт	Транспорт	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft
	Норма загрузки, палет	16	54	18	16	54	18	17	58	20	17	58	20	18	62	20	20	68	22	19	65	21
	Расчетный вес в трансп, кг	20000	67500	22500	20000	67500	22500	19720	67280	23200	19890	67860	23400	19260	66340	21400	19600	66640	21560	19760	67600	21840
	Количество плитки в транспорте, кв.м	1123,20	3790,80	1263,60	748,80	2527,20	842,40	716,04	2442,96	842,40	881,28	3006,72	1036,80	829,44	2856,96	921,6	849,6	2888,64	934,56	861,84	2948,4	952,56

СЕРТИФИКАТЫ
Протокол радиационного качества глазурованный
Сертификат сопротивления скольжению коэффициент R12 Керамогранит Уральский гранит™, коллекция Уральские фасады - коэффициент сопротивления скольжению - R 12
Сертификат соответствия ISO9001-2015
Сертификат для полов и вентилируемых фасадов керамогранит неглазурованный
Сертификат сопротивления скольжению, коэффициент R11 Коэффициент противоскольжения R11 - керамогранит ГРАНИТЕЯ™ матовый.
Сертификат для полов и вентилируемых фасадов керамогранит глазурованный
Протоколы испытаний на скользкость
Сертификат пожарной безопасности
Экспертное заключение о состоянии измерений в лаборатории
Экспертное заключение о возможности применения фасадных систем
Протокол испытаний скользкости
Техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве
Протокол испытаний на кислотостойкость
* Подробнее ознакомиться со всей документацией вы можете на сайте www.uralgres.com

ОБОЗНАЧЕНИЯ			
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ			
Рестораны, отели	Аэропорты, вокзалы	Детские сады, учебные заведения	Административные здания
Подъезды домов, входные группы	Интерьерная плитка квартиры, частные дома	Места с большой проходимостью людей	Торговые и офисные помещения
Вентилируемые фасады	Напольная		
ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ / TYPES OF SURFACES			
Рельеф	Ступени	Антискользящая	Ректификат
Матовая MR	Лаппатированная LR	Полирование PR	

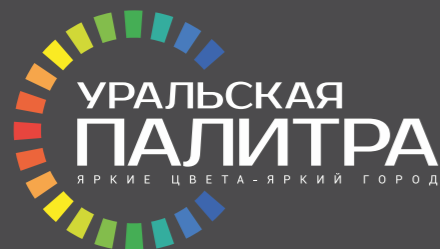


ЯРКИЕ ЭМОЦИИ В КЕРАМОГРАНИТЕ

Керамогранит торговой марки "Уральская палитра" идеально подойдет для отделки вентилируемого фасада или пола современного сооружения, будь то школа, торгово-развлекательный комплекс, административное здание или жилой комплекс. Само название торговой марки говорит о большом цветовом разнообразии, благодаря которому меняется эстетика городских улиц и дизайна интерьеров. Вместе с фасадами зданий преобразуется облик современного города, который становится более комфортным и отвечает стандартам современной архитектурной среды.


Керамогранит «Уральская палитра» дополняет подборку моноцветов «Уральские фасады» - 30 ярчайших цветов и их оттенков делают предложение уникальным. Отличительной чертой коллекции является бархатистая поверхность, которая образуется за счет светостойких красителей, устойчивых к выгоранию, в сочетании с высокопрочным стеклом тончайшего помола. Уникальная рецептура разработана специалистами ведущей испанской компании «Esmallglassitaca».


Технические характеристики коллекции торговой марки «Уральская палитра» позволяют использовать данный материал для облицовки сооружений любого назначения и высотности, эксплуатируемых во всех климатических районах, включая районы Крайнего Севера. Твердость керамогранита коллекции по шкале Мосса - от 6 до 7. Керамогранит выдерживает 200 циклов испытаний по морозостойкости, что подтверждает качество и долговечность нанесения цветного декоративного покрытия.



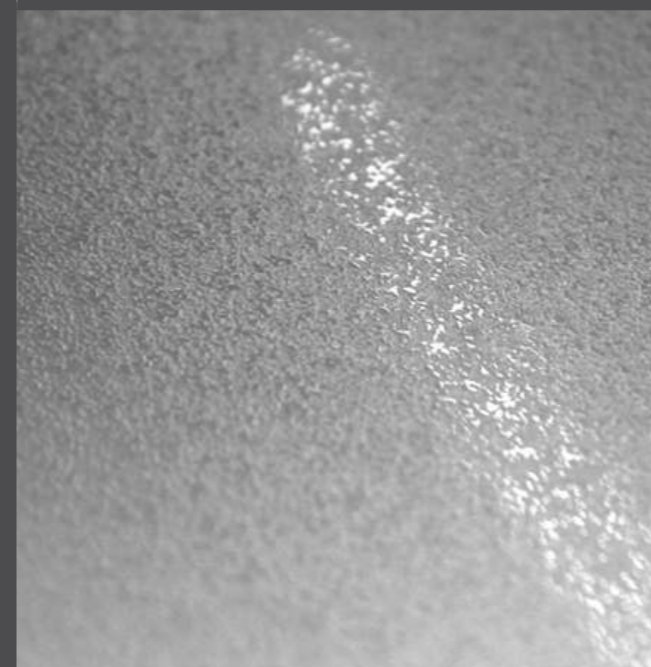



«Уральская палитра» рекомендована для монтажа напольных покрытий детских садов, школ, балконов, тамбуров, частных квартир и домов, в местах с повышенной влажностью. Применение в облицовке пола в местах с повышенной проходимостью, например, в общественных зонах аэропортов, вокзалов или торговых зонах гипермаркетов не рекомендуется. Благодаря своей разнообразной цветовой гамме, не имеющей аналогов на российском рынке керамогранита, коллекция «Уральская палитра» - идеальное решение для воплощения ярких дизайнерских задумок.

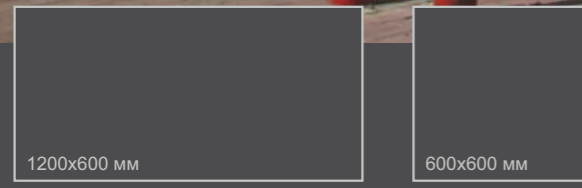



 Матовая MR
UP058 MR / UP059 MR 600x600 мм
г. Химки, Московская обл., стадион «Родина»




- ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
GLAZED PORCELAIN



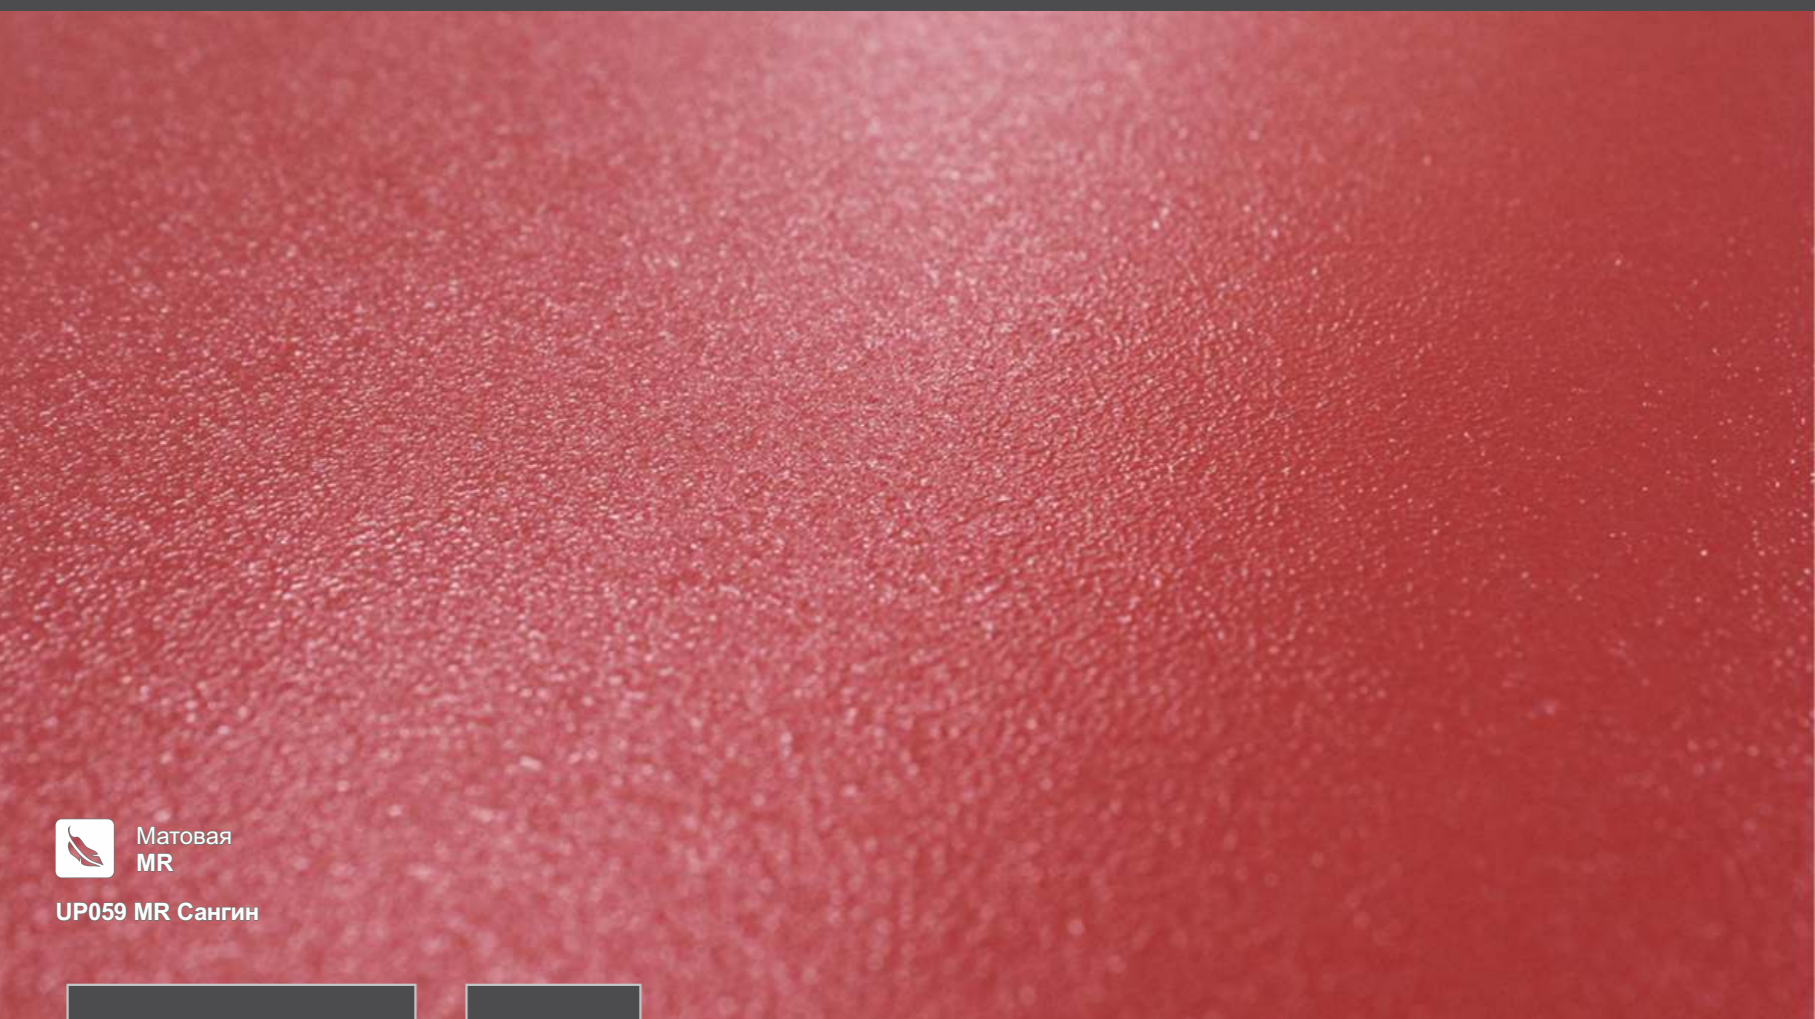

UP077 Желтый



UP051 Шафран



UP053 Лососевый



UP052 Георгин



UP054 Мандарин



UP057 Тициан




UP078 Апельсин



UP058 Алый



UP059 Сангин



UP056 Бронза



UP055 Медь



UP060 Бордо

УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
GLAZED PORCELAIN





Матовая
MR

UP071 MR / UP050 MR / UP065 MR
600x600 мм



Матовая
MR



Лаппатированная
LR



Толщина
10 мм



Ректификат



UP068 Груша



UP069 Лимон



UP071 Салатовый



UP070 Мята



UP072 Изумруд



UP073 Травяной



UP076 Морская волна



UP074 Малахит



UP075 Глубокий синий

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




1200x600 мм

600x600 мм

УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
GLAZED PORCELAIN





Матовая
MR

UP062 MR / UP077 MR / UP058 MR 600x600 мм



Лappатированная
LR

UP 061 LR Меландж



Матовая
MR




Лappатированная
LR



Толщина
10 мм



Ректификат



UP050 Белый



UP061 Меландж



UP067 Черный янтарь



UP012 Синий



UP062 Кобальт



UP063 Ультрамарин



UP064 Сепия




UP065 Корица



UP066 Бистр

УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
GLAZED PORCELAIN



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм

ВОПЛОЩЕНИЕ ПРИРОДНОЙ КРАСОТЫ

"ГРАНИТЕЯ" - торговая марка глазурованного декорированного керамогранита, имитирующего рисунок натурального камня. Это самые востребованные дизайны, в основу которых легли традиционные виды отделочных натуральных материалов. 19 коллекций ТМ "ГРАНИТЕЯ" получили своё название в честь вершин, рек и озер Уральских гор. Величественные хребты и непроходимые леса, бескрайние степи и многочисленные озера вдохновили нас на создание этого керамогранита.


ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИЙ "ГРАНИТЕЯ"

- Глазурованный, декорированный, ректифицированный керамогранит.
- Формат 300x600x10 мм, 600x600x10 мм, 1200x600x11 мм.
- Каждая коллекция имеет несколько рисунков (лиц) - от 4 до 14.
- Производится в 3-х вариантах поверхности: матовая, полированная, лаппатированная.
- Естественный рисунок с прожилками, трещинками и вкраплениями воссоздает фактуру натурального камня и подходит для любых дизайнерских решений.
- Обладает безупречным качеством и может использоваться в самых престижных проектах с повышенными требованиями к дизайну.
- Идеально подходит для отделки полов и стен любого назначения как внутри, так и снаружи зданий.



ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ПОД КАМЕНЬ

Allaki / Аллаки	38
Arkaim / Аркаим	42
Iremel / Иремель	46
Iset / Исеть	50
Karatash / Караташ	54
Kirety / Киреты	58
Koiva / Койва	62
Kondjak / Конжак	66
Kukazar / Куказар	70
Payer / Пайер	74
Shikhan / Шихан	78
Shunut / Шунут	82
Sinara / Синара	86
Sugomak / Сугомак	92
Sungul / Сунгуль	96
Taganay / Таганай	100
Turgoyak / Тургояк	104
Uvildy / Увильды	108
Yurma / Юрма	112
Техническая информация	116

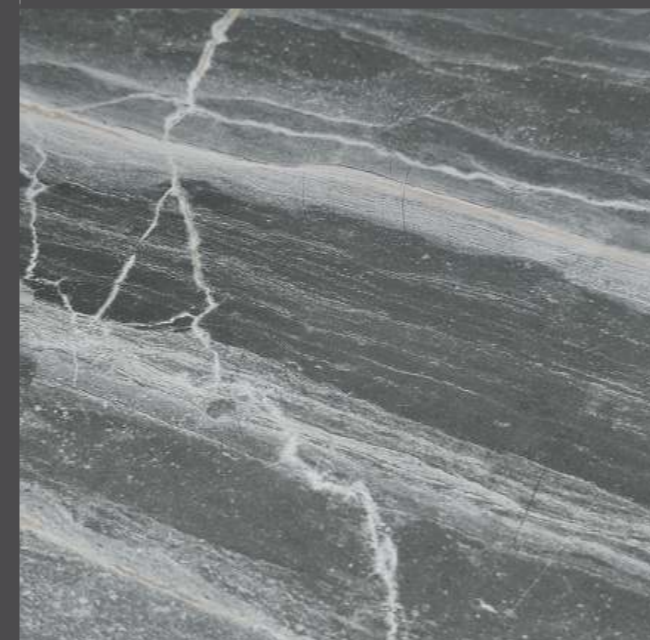



Матовая
MR

G202 Allaki Beige 600x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ALLAKI / АЛЛАКИ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





G202 Allaki Beige 1200x600



G202 Allaki Beige 600x600



G202 Allaki Beige 300x600



G203 Allaki Grey 1200x600



G203 Allaki Grey 600x600



G203 Allaki Grey 300x600





Матовая
MR

G212 Arkaim Beige 600x600



ARKAIM / АРКАИМ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ




ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




1200x600 мм

600x600 мм

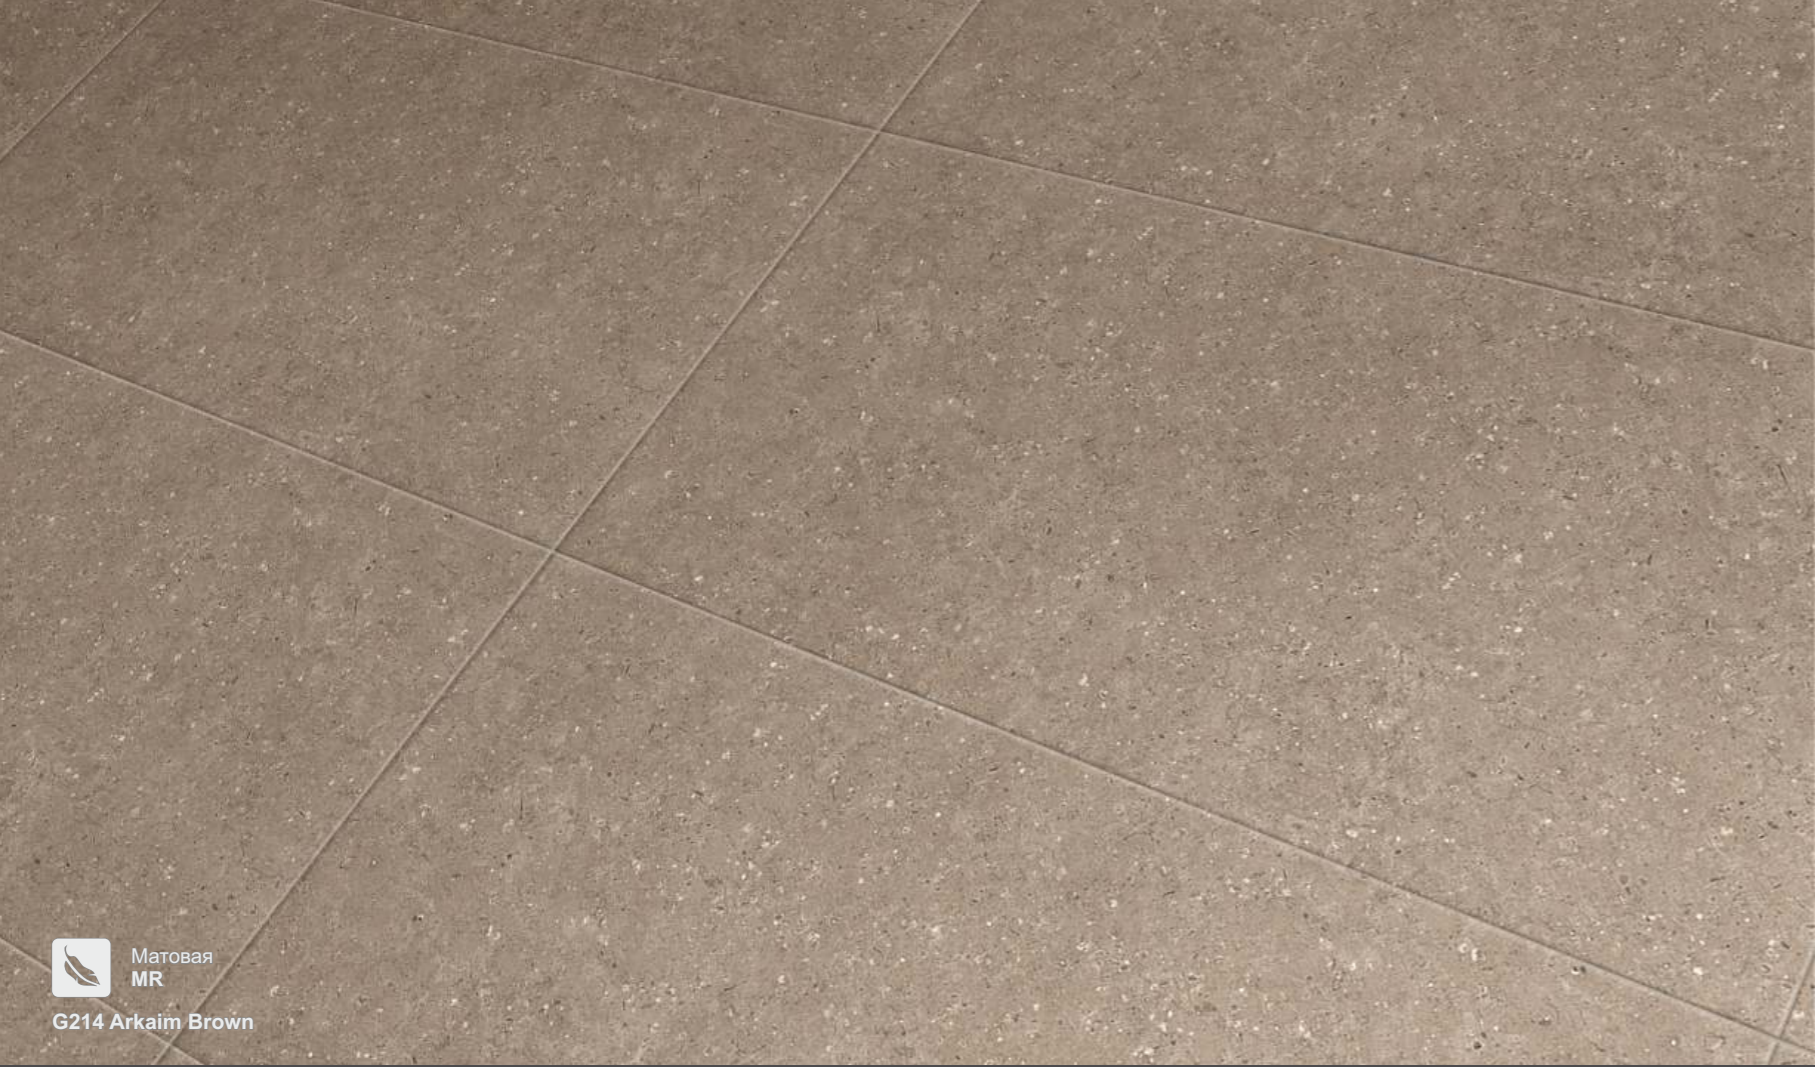

 Матовая
MR
G214 Arkaim Brown

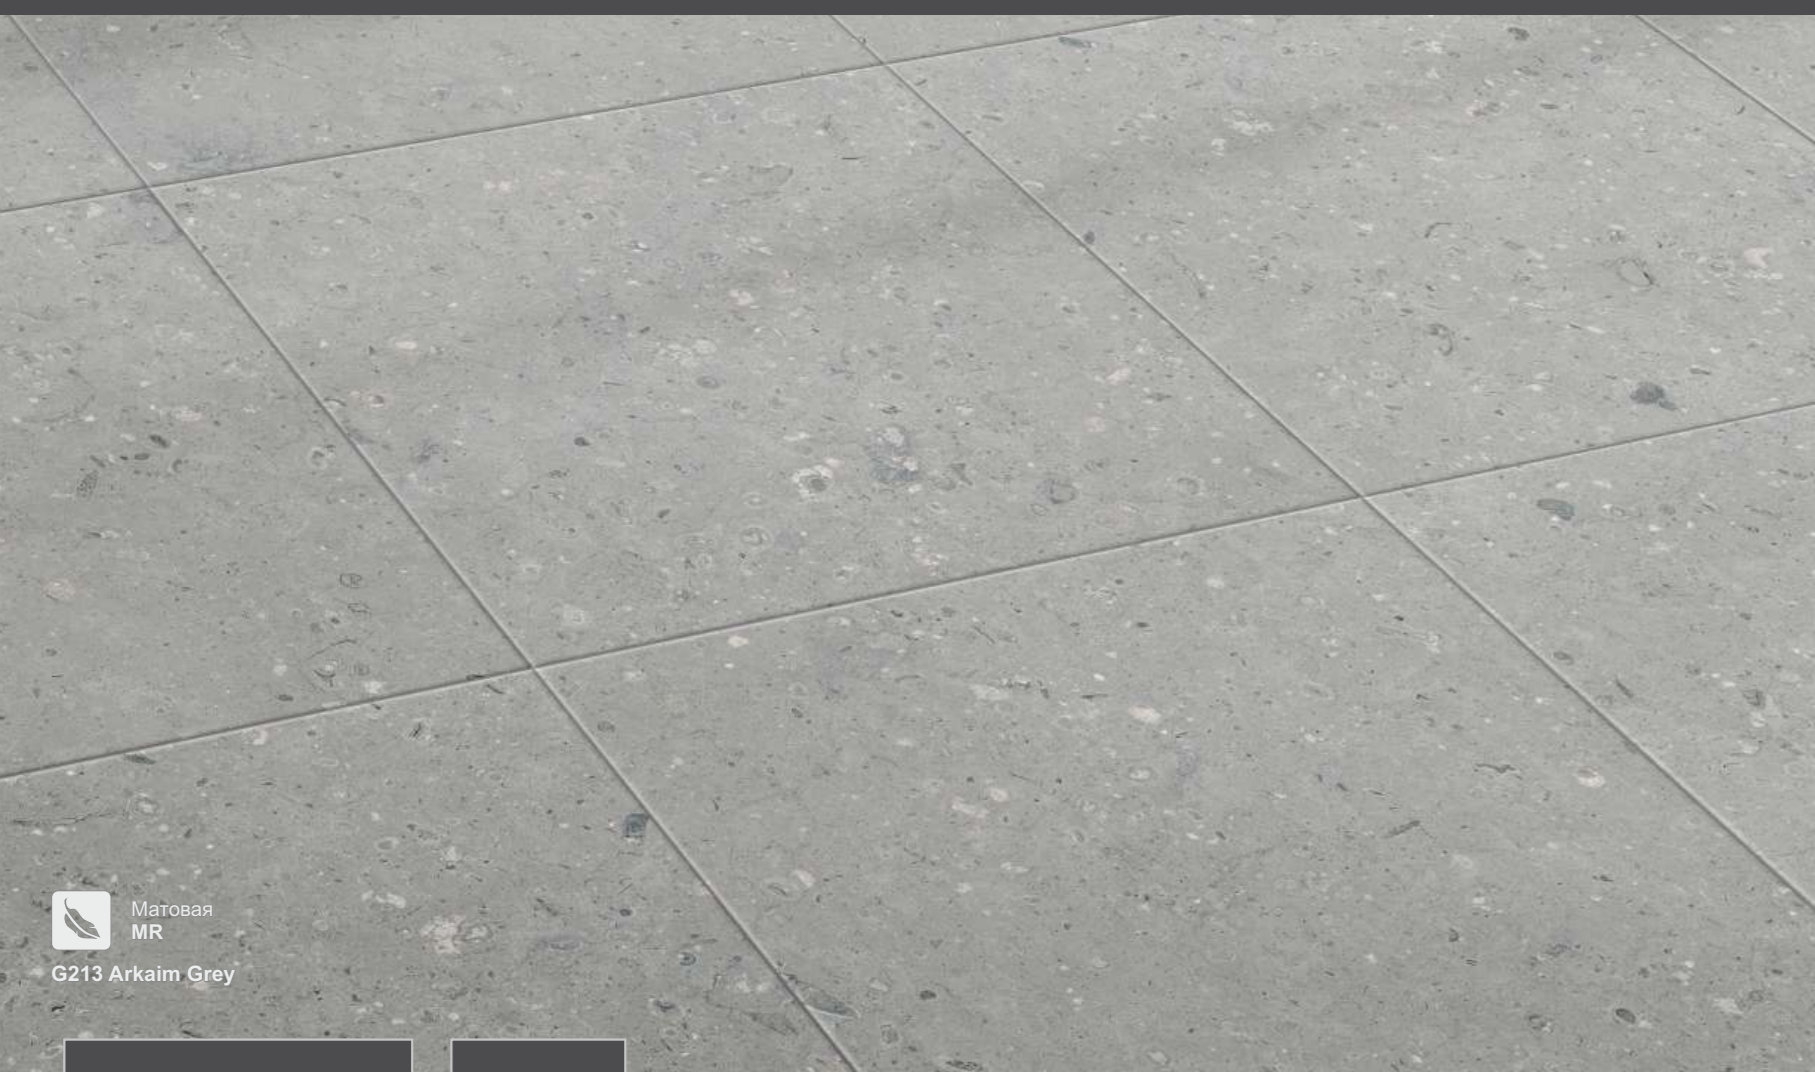

 Матовая
MR
G213 Arkaim Grey

 Матовая
MR

 Толщина
10 мм

 Ректификат



G212 Arkaim Beige 1200x600

4



G212 Arkaim Beige 600x600

4



G213 Arkaim Grey 1200x600

14



G213 Arkaim Grey 600x600

14




G214 Arkaim Brown 1200x600

4




G214 Arkaim Brown 600x600

4

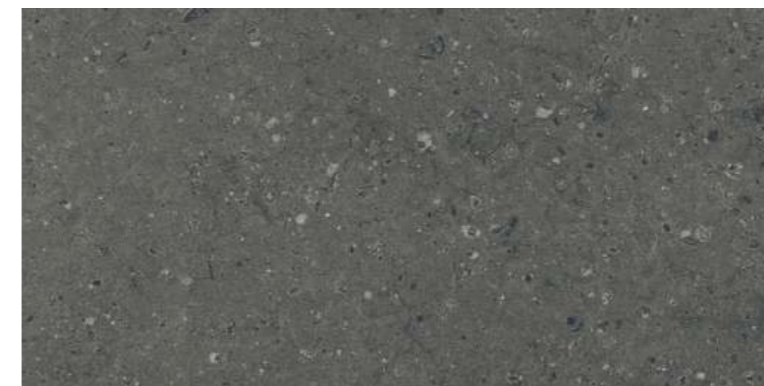

G215 Arkaim Black 1200x600

8

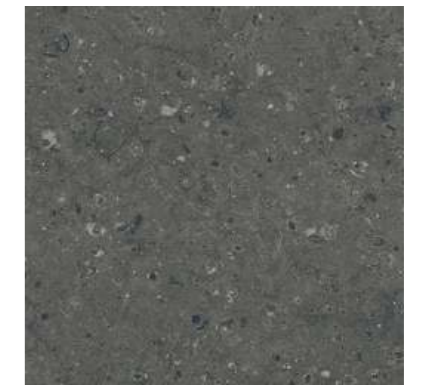

G215 Arkaim Black 600x600

8

ARKAIM / АРКАИМ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм



Матовая
MR

G222 Iremel Beige 600x600

1200x600 мм

600x600 мм


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



IREMEL / ИРЕМЕЛЬ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



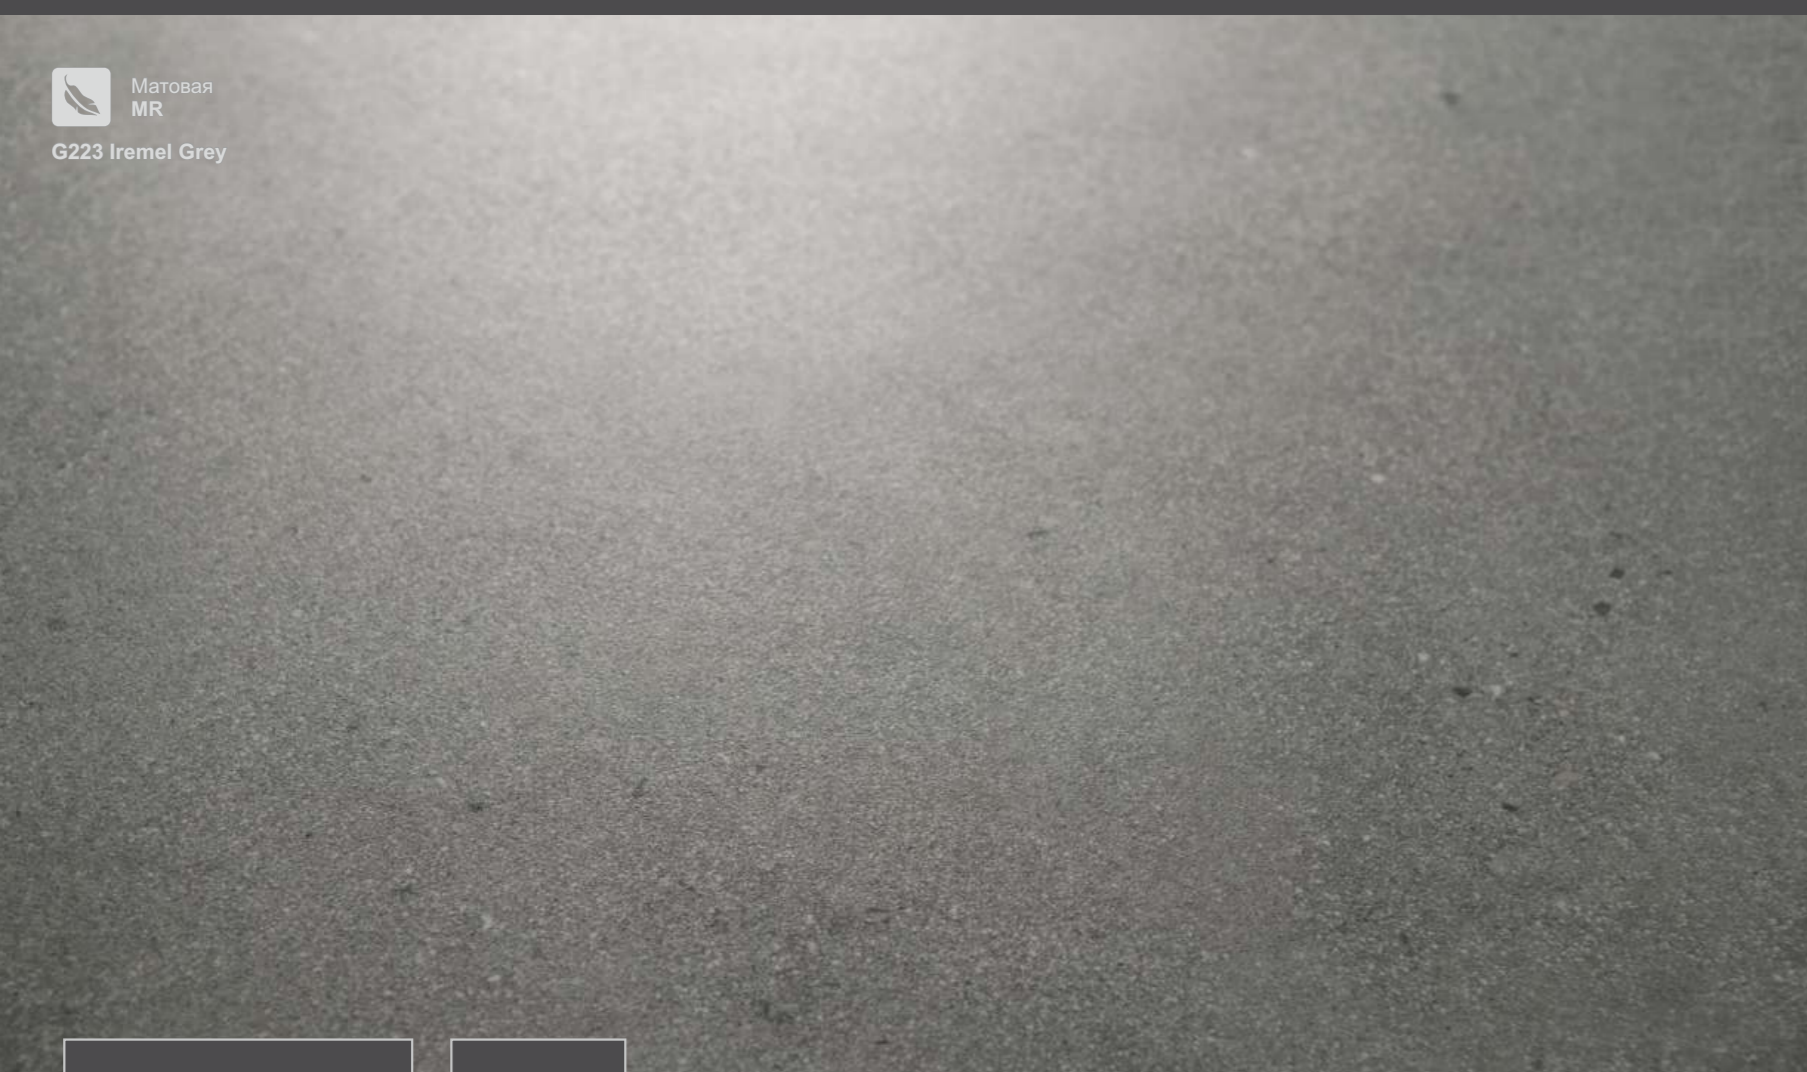

G222 Iremel Beige 1200x600



G222 Iremel Beige 600x600



G223 Iremel Grey 1200x600



G223 Iremel Grey 600x600



G224 Iremel Brown 1200x600



G224 Iremel Brown 600x600



G225 Iremel Black 1200x600



G225 Iremel Black 600x600





Матовая
MR

G231 Iset-Elegant 600x600

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




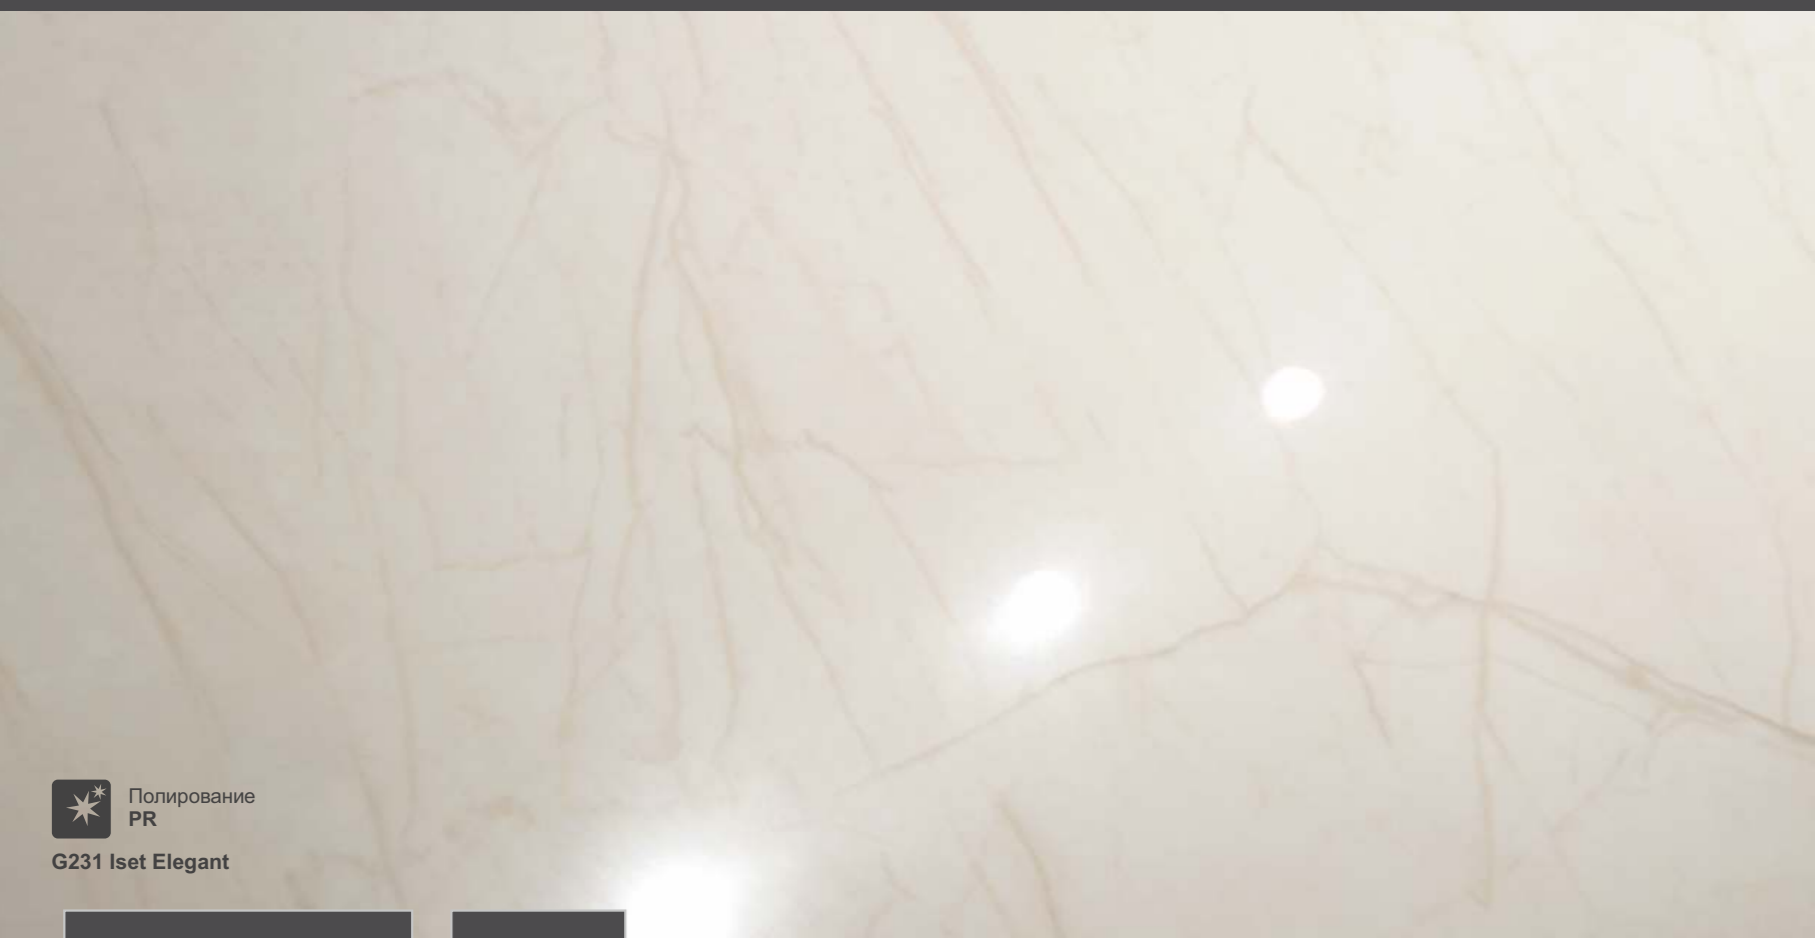
ISET / ИСЕТЬ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ







 Матовая
 MR
 G231 Iset Elegant 600x600



 Полирование
 PR
 G231 Iset Elegant

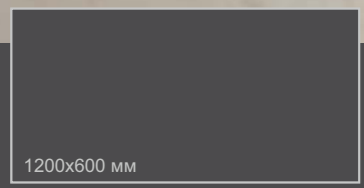

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




 Матовая
 MR


 Полирование
 PR

 Толщина
 10 мм


 Ректификат

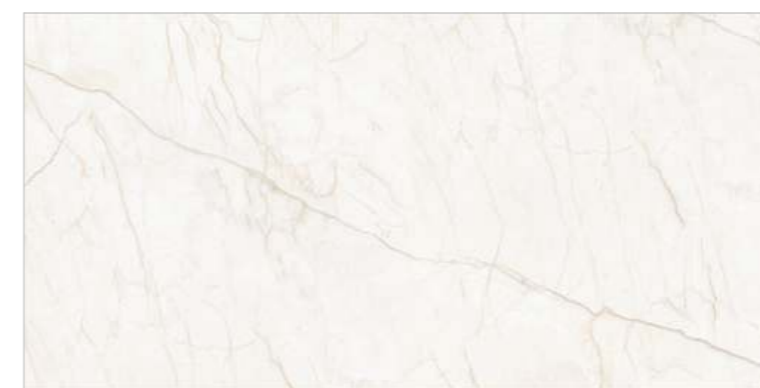

G231 Iset Elegant 1200x600

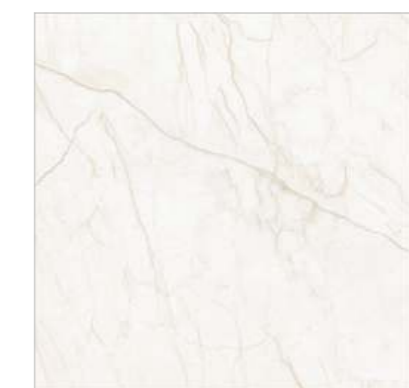

G231 Iset Elegant 600x600

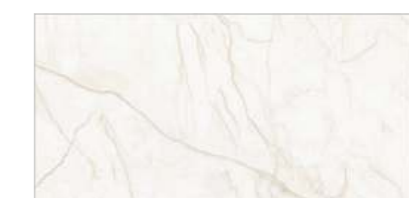

G231 Iset Elegant 300x600



ISET / ИСЕТЬ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Полирование
PR

G385 Karatash Black 600x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




KARATASH / КАРАТАШ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Матовая MR
G385 Karatash black

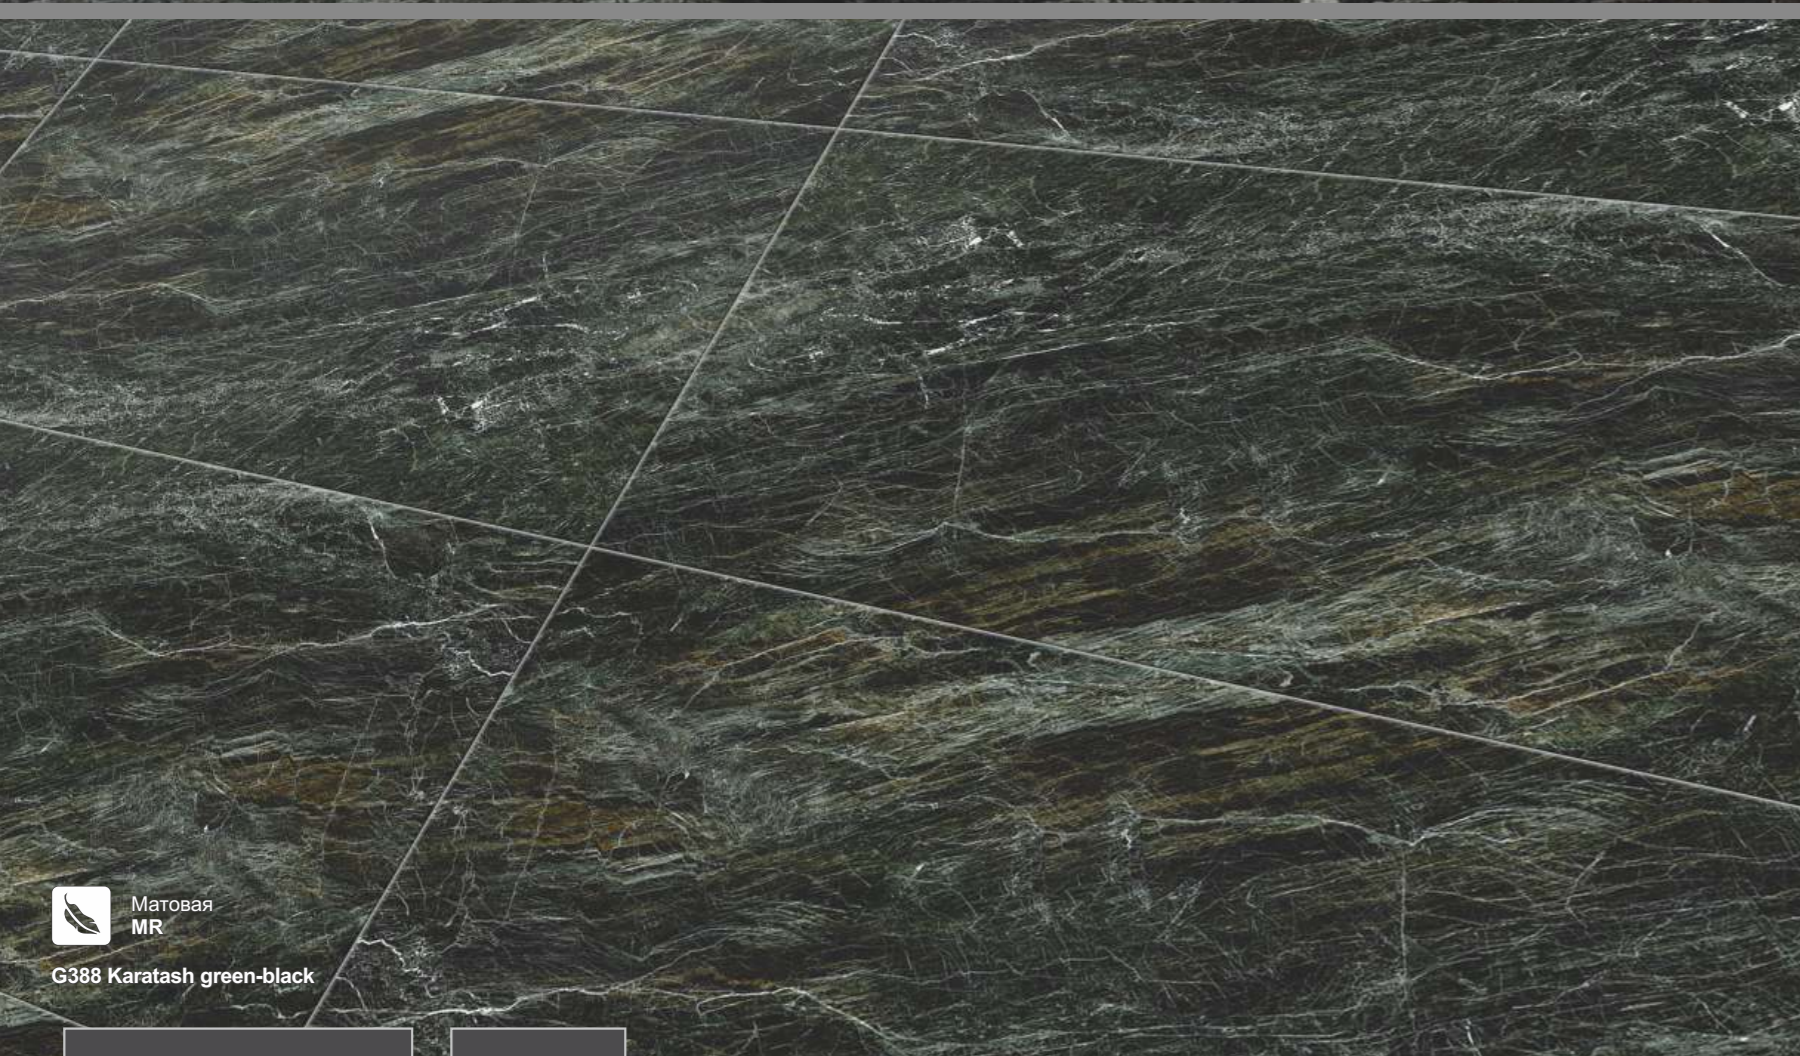


Матовая MR
G388 Karatash green-black



G385 Karatash Black 1200x600 8



G385 Karatash Black 600x600 8

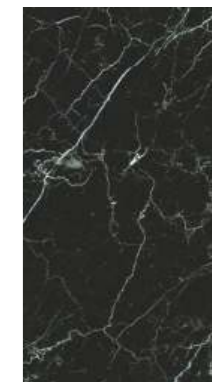

G385 Karatash Black 300x600 8



G388 Karatash Green-Black 1200x600 10



G388 Karatash Green-Black 600x600 10



G388 Karatash Green-Black 300x600 10



G389 Karatash Blue-Black 1200x600 6



G389 Karatash Blue-Black 600x600 6



G389 Karatash Blue-Black 300x600 6

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



KARATASH / КАРАТАШ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Матовая
MR

G245 Kirety Black 600x600



1200x600 мм

600x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



KIRETY / КИРЕТЫ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ






Матовая
MR
G245 Kirety Black



Полирование
PR
G246 Kirety Green



G243 Kirety Grey 1200x600

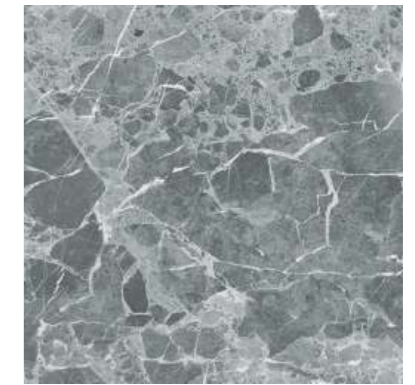

G243 Kirety Grey 600x600



G244 Kirety Brown 1200x600



G244 Kirety Brown 600x600



G245 Kirety Black 1200x600



G245 Kirety Black 600x600



G246 Kirety Green 1200x600



G246 Kirety Green 600x600



1200x600 мм

600x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



KIRETY / КИРЕТЫ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ






KOIVA / КОЙВА


ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ  GRANITEA

1200x600 мм

600x600 мм


300x600 мм





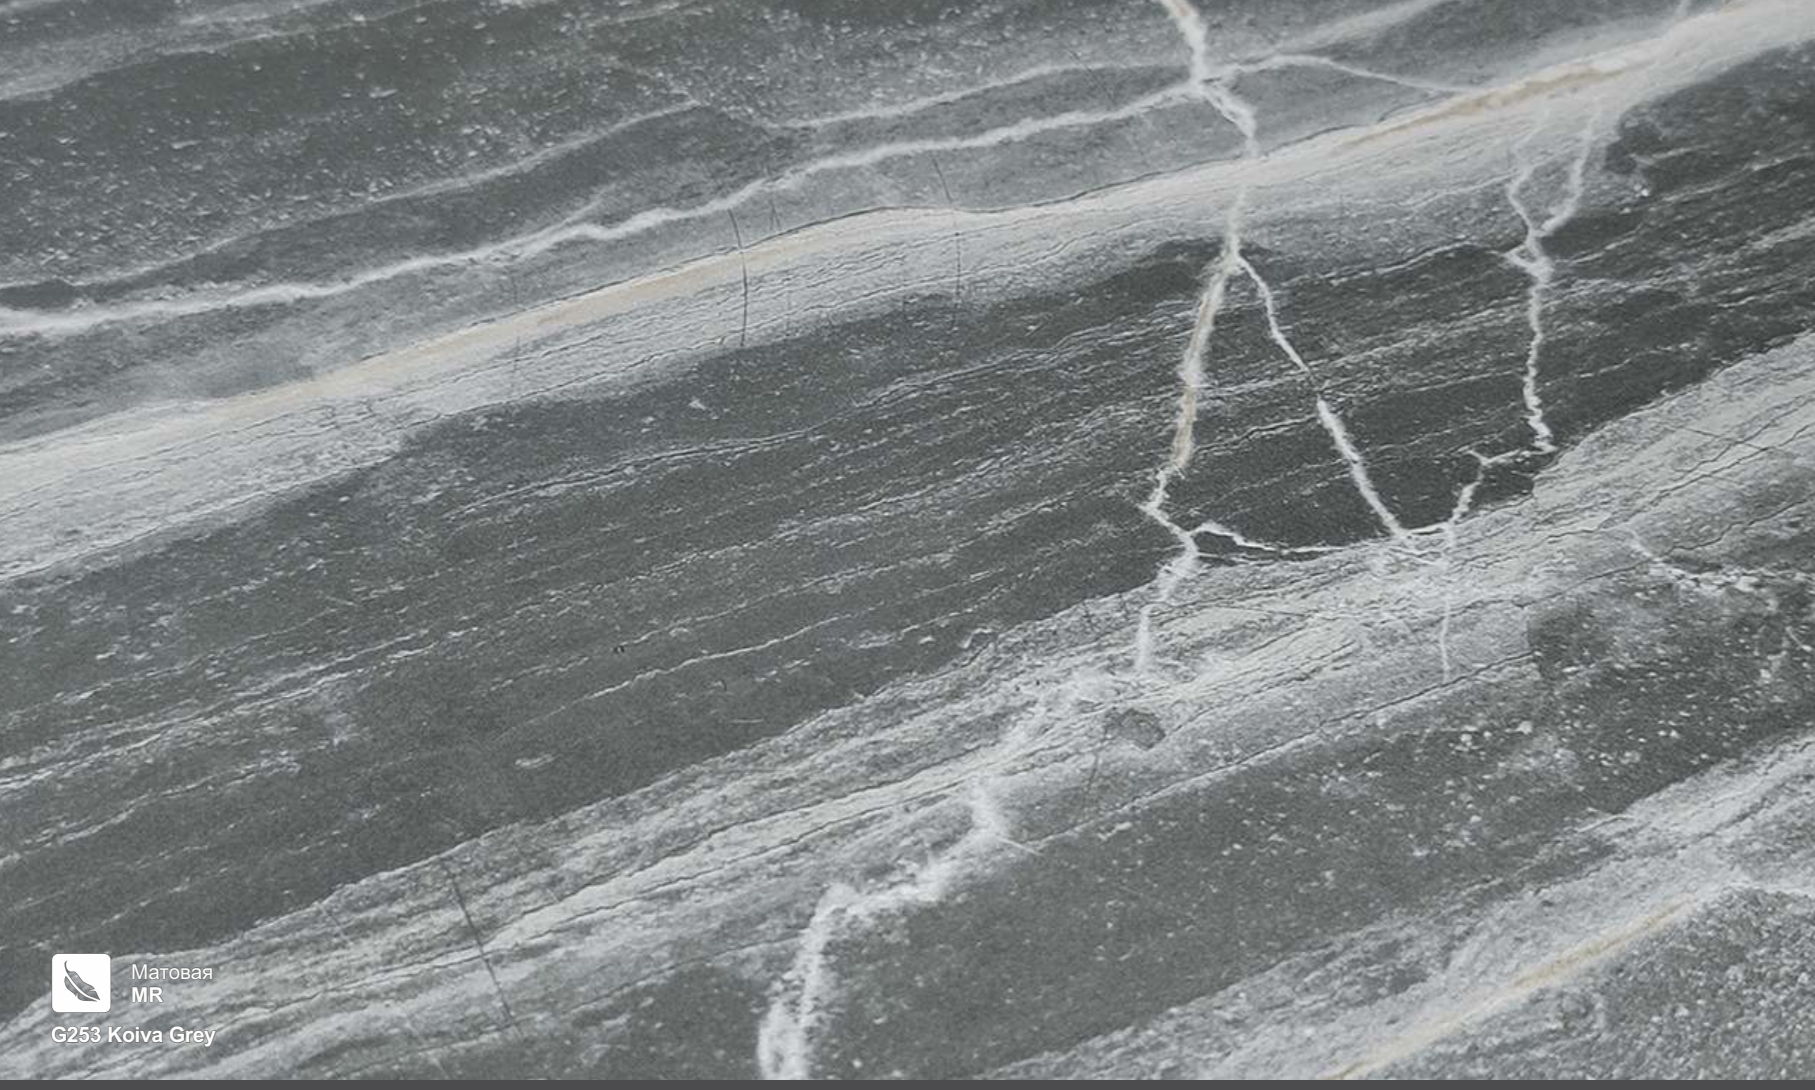

 Матовая
 MR
 G253 Koiva Grey



 Полирование
 PR
 G253 Koiva Grey

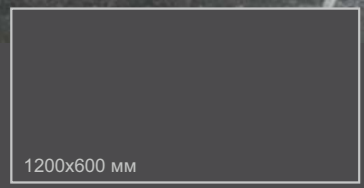

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



 Матовая
 MR


 Полирование
 PR

 Толщина
 10 мм

 Ректификат



G253 Koiva Grey 1200x600

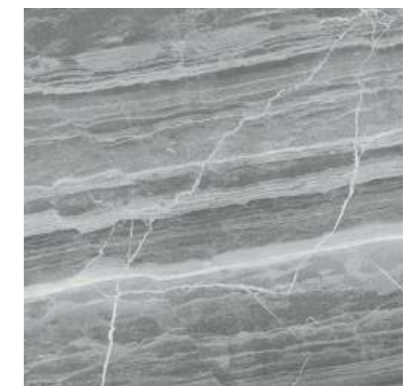

G253 Koiva Grey 600x600



G253 Koiva Grey 300x600



KOIVA / КОЙВА

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
 ПОД КАМЕНЬ





Матовая
MR

G263 Kondjak Grey 1200x600

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




KONDJAK / КОНЖАК


ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





 Матовая MR
 G261 Kondjak Elegant 600x600



 Матовая MR
 G263 Kondjak Grey 1200x600

-  Матовая MR
-  Полирование PR
-  Толщина 10 мм
-  Ректификат



G261 Kondjak Elegant 1200x600 



G261 Kondjak Elegant 600x600 



G261 Kondjak Elegant 300x600 



G263 Kondjak Grey 1200x600 




G263 Kondjak Grey 600x600 




G263 Kondjak Grey 300x600 




G265 Kondjak Black 1200x600 

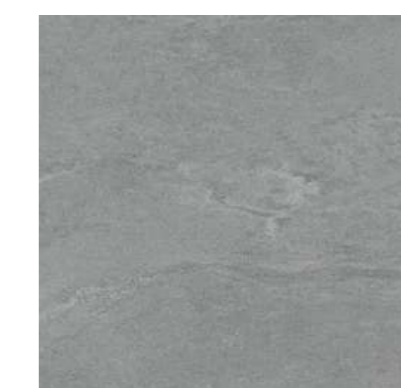



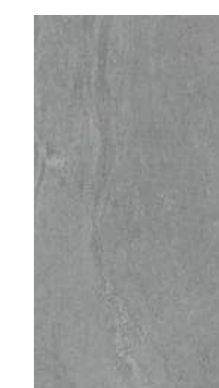

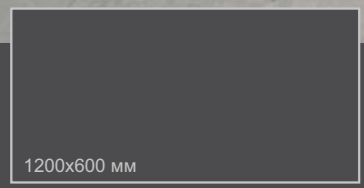

G265 Kondjak Black 600x600 



G265 Kondjak Black 300x600 



- ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

KONDJAK / КОНЖАК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ПОД КАМЕНЬ 



Матовая
MR

G270 Kukazar White 600x600



KUKAZAR / КУКАЗАР

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




1200x600 мм

600x600 мм

Полирование
PR
G270 Kukazar White



Полирование
PR
G272 Kukazar Beige

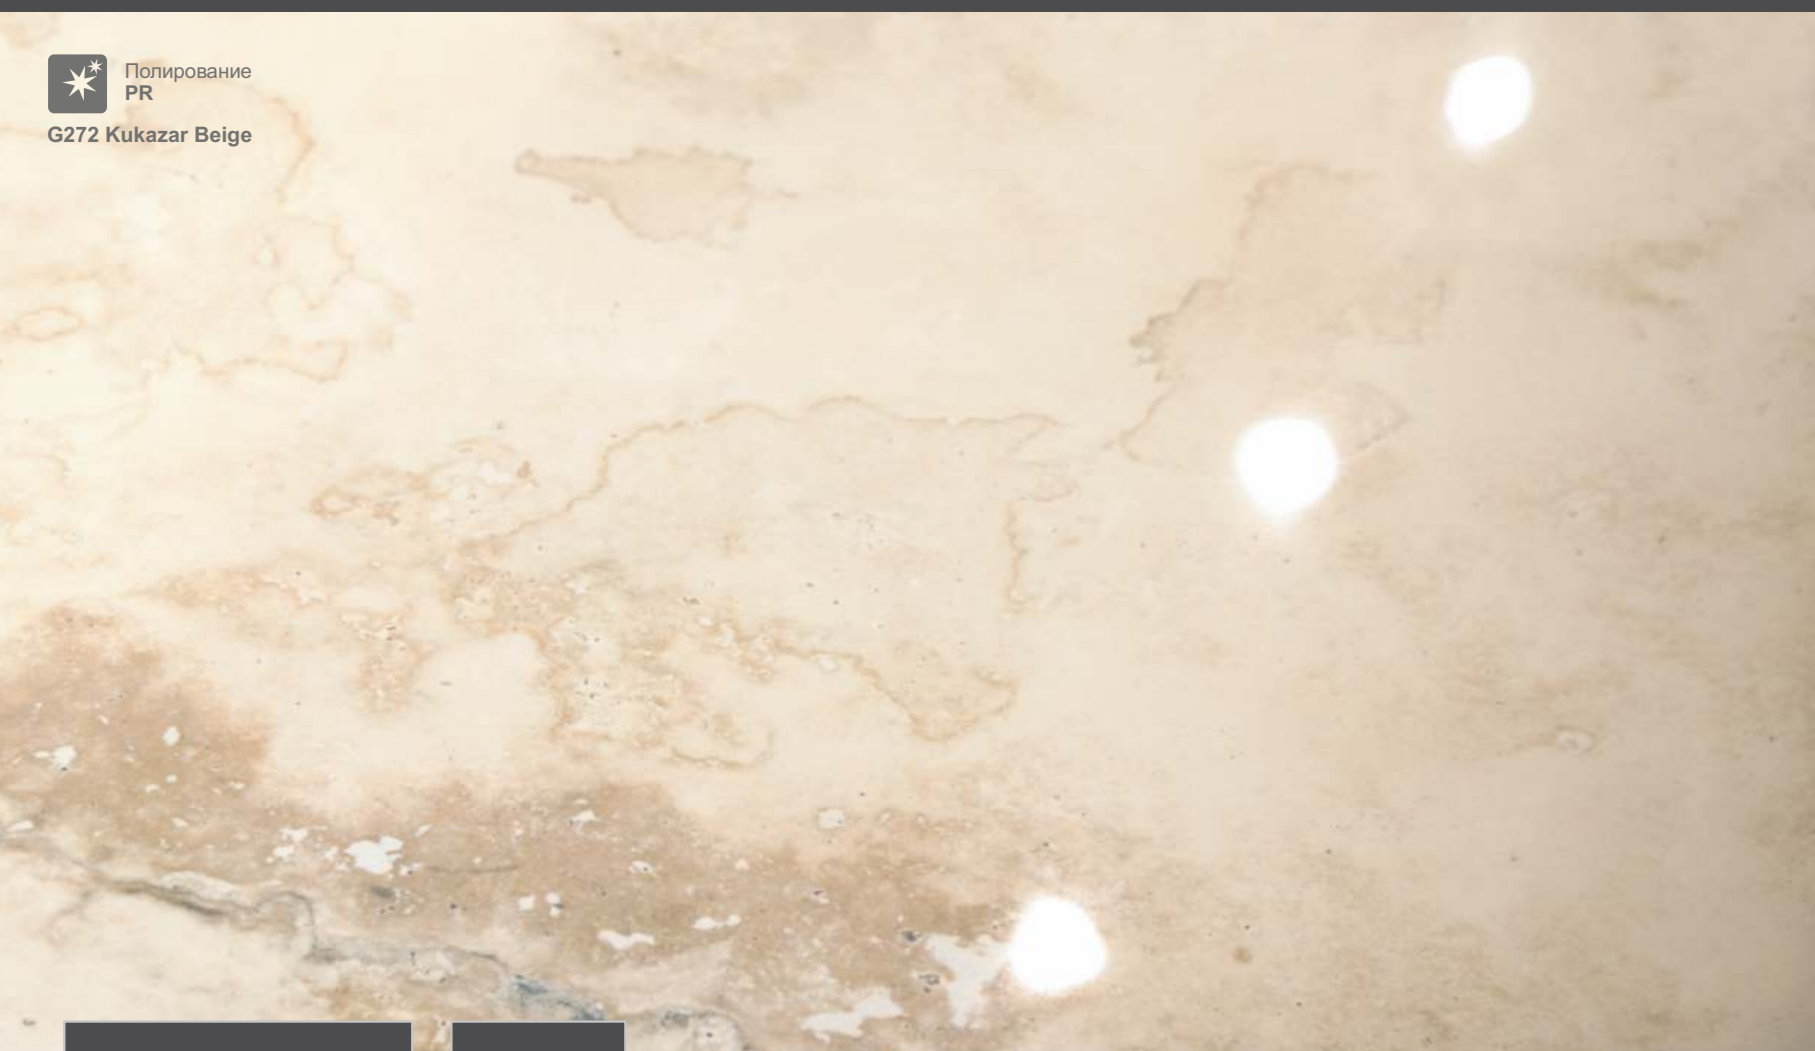

Матовая
MR

Полирование
PR

Толщина
10 мм

Ректификат



G270 Kukazar White 1200x600

12



G270 Kukazar White 600x600

12



G272 Kukazar Beige 1200x600

13



G272 Kukazar Beige 600x600

13

1200x600 мм

600x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



KUKAZAR / КУКАЗАР

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ

GRANITEA



Матовая
MR

G283 Payer Grey 600x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



РАУЕР / ПАЙЕР



Матовая
MR

G282 Payer Beige 600x600



Матовая
MR

G285 Payer Black



Матовая
MR




Полирование
PR



Толщина
10 мм



Ректификат

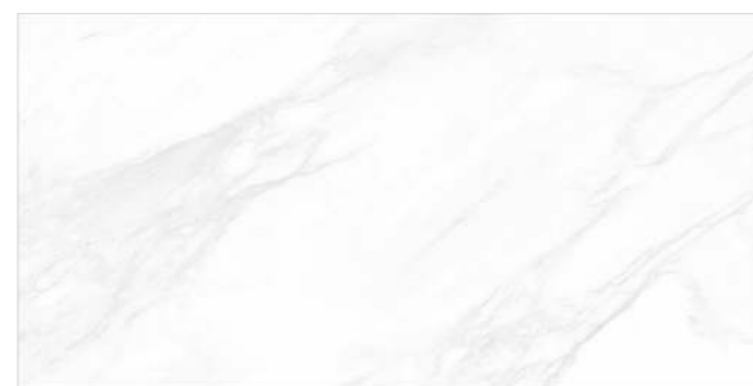

G281 Payer Elegant 1200x600



G281 Payer Elegant 600x600



G282 Payer Beige 1200x600




G282 Payer Beige 600x600




G283 Payer Grey 1200x600




G283 Payer Grey 600x600

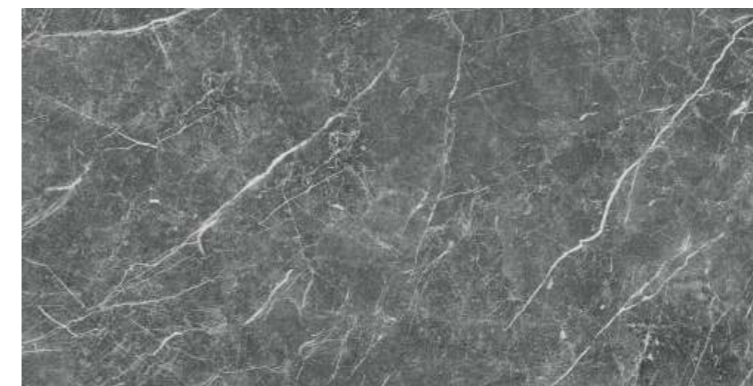

G285 Payer Black 1200x600

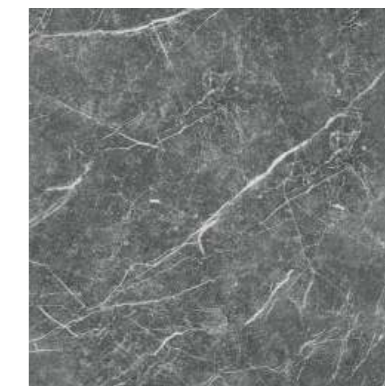

G285 Payer Black 600x600

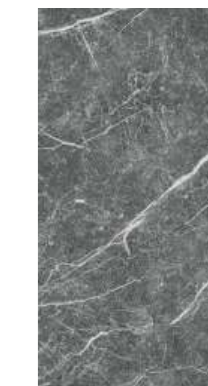

G285 Payer Black 300x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



PAVER / ПАЙЕР



Матовая
MR

G292 Shikhan Beige 600x600



SHIKHAN / ШИХАН

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм



1200x600 мм

600x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



SHIKHAN / ШИХАН

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





1200x600 мм

600x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




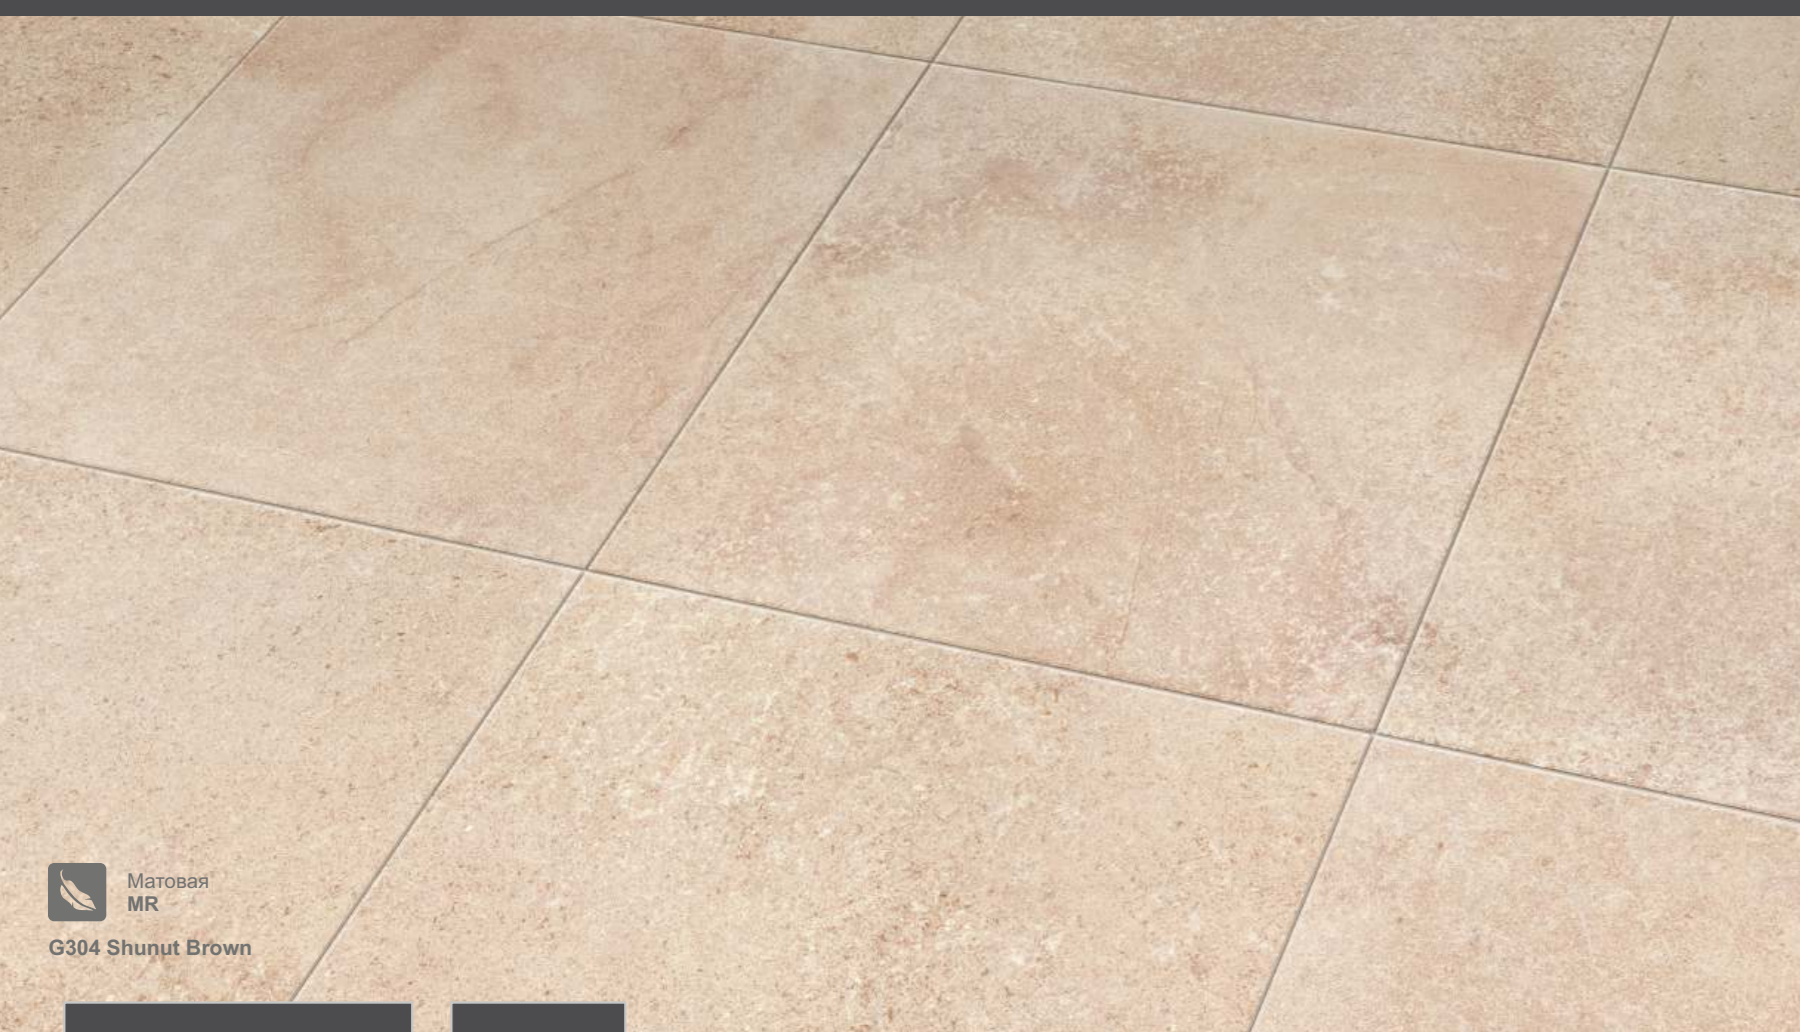
SHUNUT / ШУНУТ


ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ






 Матовая
 MR
 G302 Shunut Beige 600x600




 Матовая
 MR
 G304 Shunut Brown


 Матовая
 MR


 Полирование
 PR


 Толщина
 10 мм


 Ректификат



G302 Shunut Beige 1200x600



G302 Shunut Beige 600x600



G304 Shunut Brown 1200x600



G304 Shunut Brown 600x600



SHUNUT / ШУНУТ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
 ПОД КАМЕНЬ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм



Матовая
MR

G311 Sinara Elegant 1200x600



SINARA / СИНАРА

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

Полирование
PR
G311 Sinara Elegant

Матовая
MR

Полирование
PR

Толщина
10 мм


Ректификат




G311 Sinara Elegant 1200x600



G311 Sinara Elegant 600x600

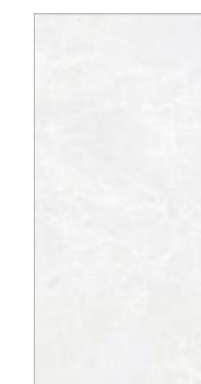


G311 Sinara Elegant 300x600

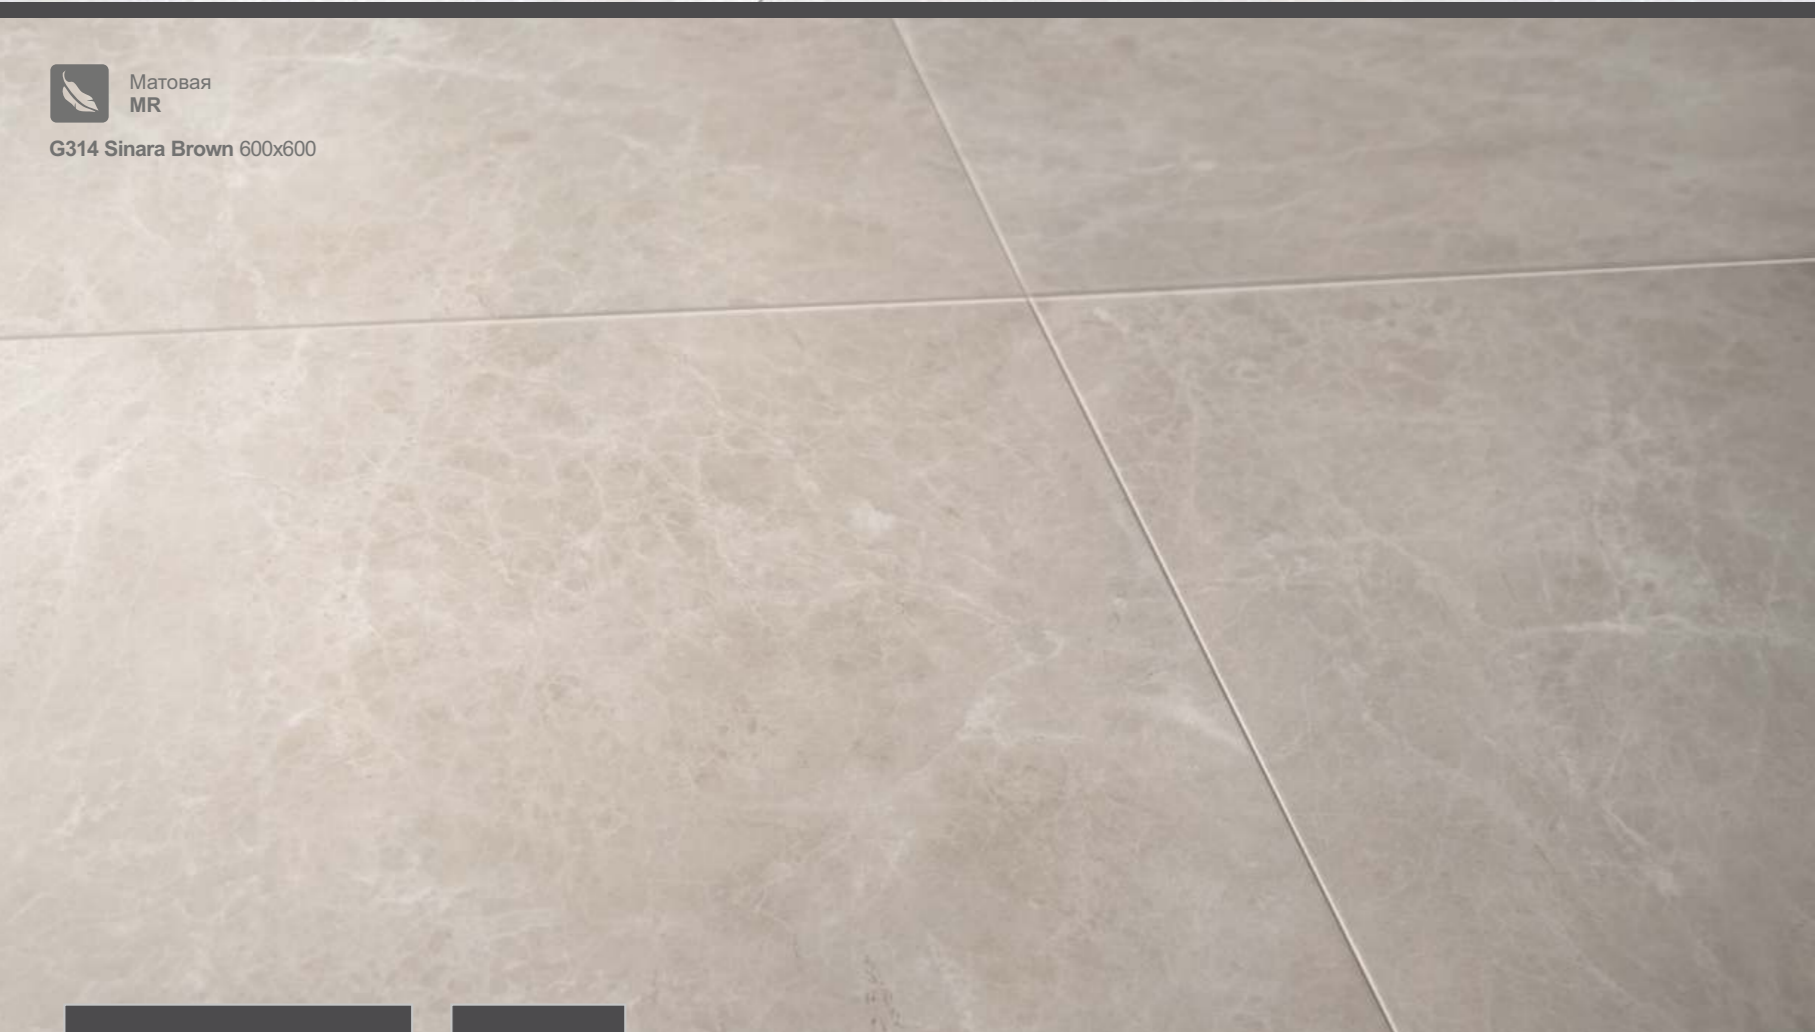


Матовая
MR
G314 Sinara Brown 600x600



G312 Sinara Beige 1200x600

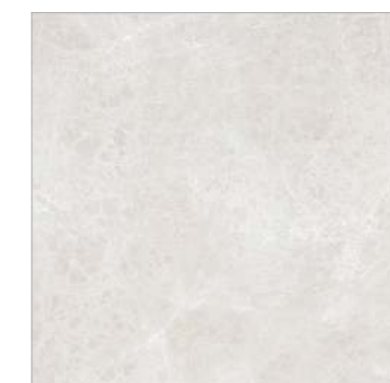

G312 Sinara Beige 600x600

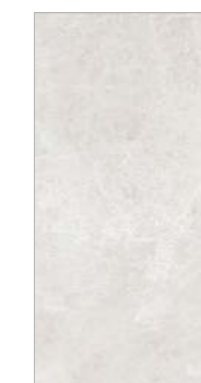

G312 Sinara Beige 300x600



G314 Sinara Brown 1200x600



G314 Sinara Brown 600x600



G314 Sinara Brown 300x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




SINARA / СИНАРА

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ






G315 Sinara Black 1200x600

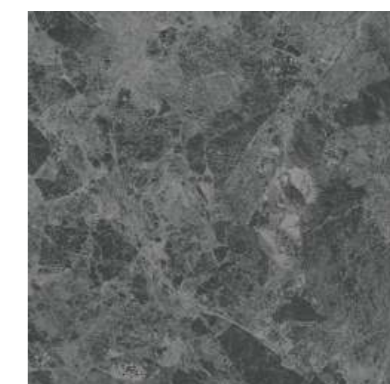

G315 Sinara Black 600x600

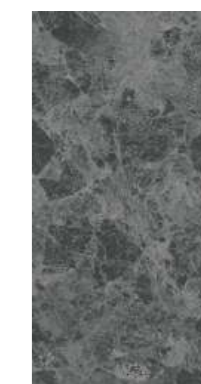

G315 Sinara Black 300x600



G316 Sinara Green 1200x600



G316 Sinara Green 600x600



G316 Sinara Green 300x600




G317 Sinara Bronze 1200x600



G317 Sinara Bronze 600x600



G317 Sinara Bronze 300x600

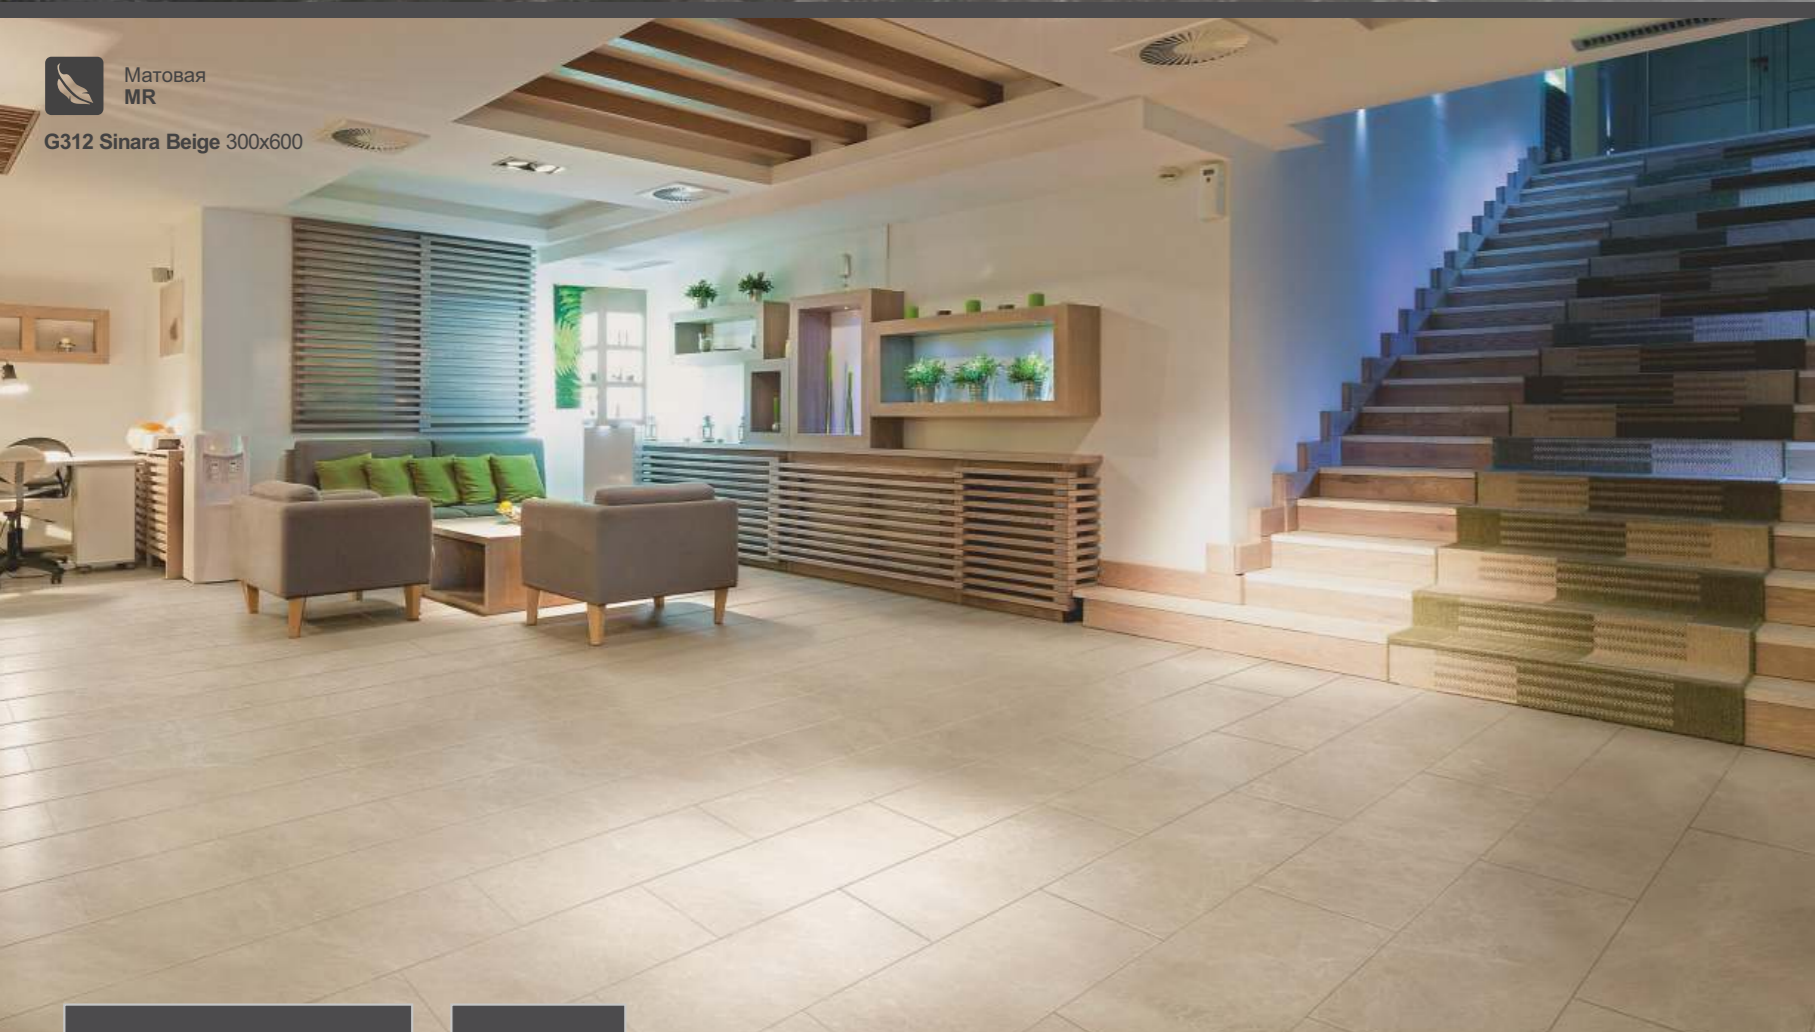

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ




SINARA / СИНАРА

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





SUGOMAK / СУГОМАК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ  GRANITEA

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

Матовая
MR
G322 Sugomak Beige



Матовая
MR

Полирование
PR

Толщина
10 мм

Ректификат



G322 Sugomak Beige 1200x600




G322 Sugomak Beige 600x600



G322 Sugomak Beige 300x600



G324 Sugomak Brown 1200x600

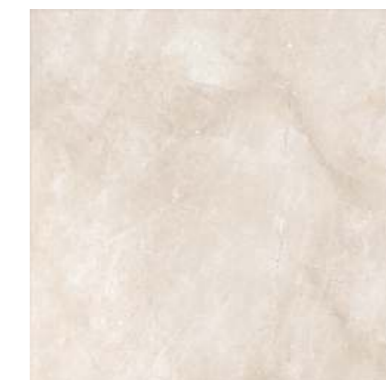

G324 Sugomak Brown 600x600



G324 Sugomak Brown 300x600



G327 Sugomak Bronze 1200x600



G327 Sugomak Bronze 600x600



G327 Sugomak Bronze 300x600



Матовая
MR
G324 Sugomak Brown



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



SUGOMAK / СУГОМАК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Матовая
MR

G332 Sungul Beige 600x600

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



SUNGUL / СУНГУЛЬ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ




Матовая
MR
G330 Sungul White

Матовая
MR

Толщина
10 мм


Ректификат

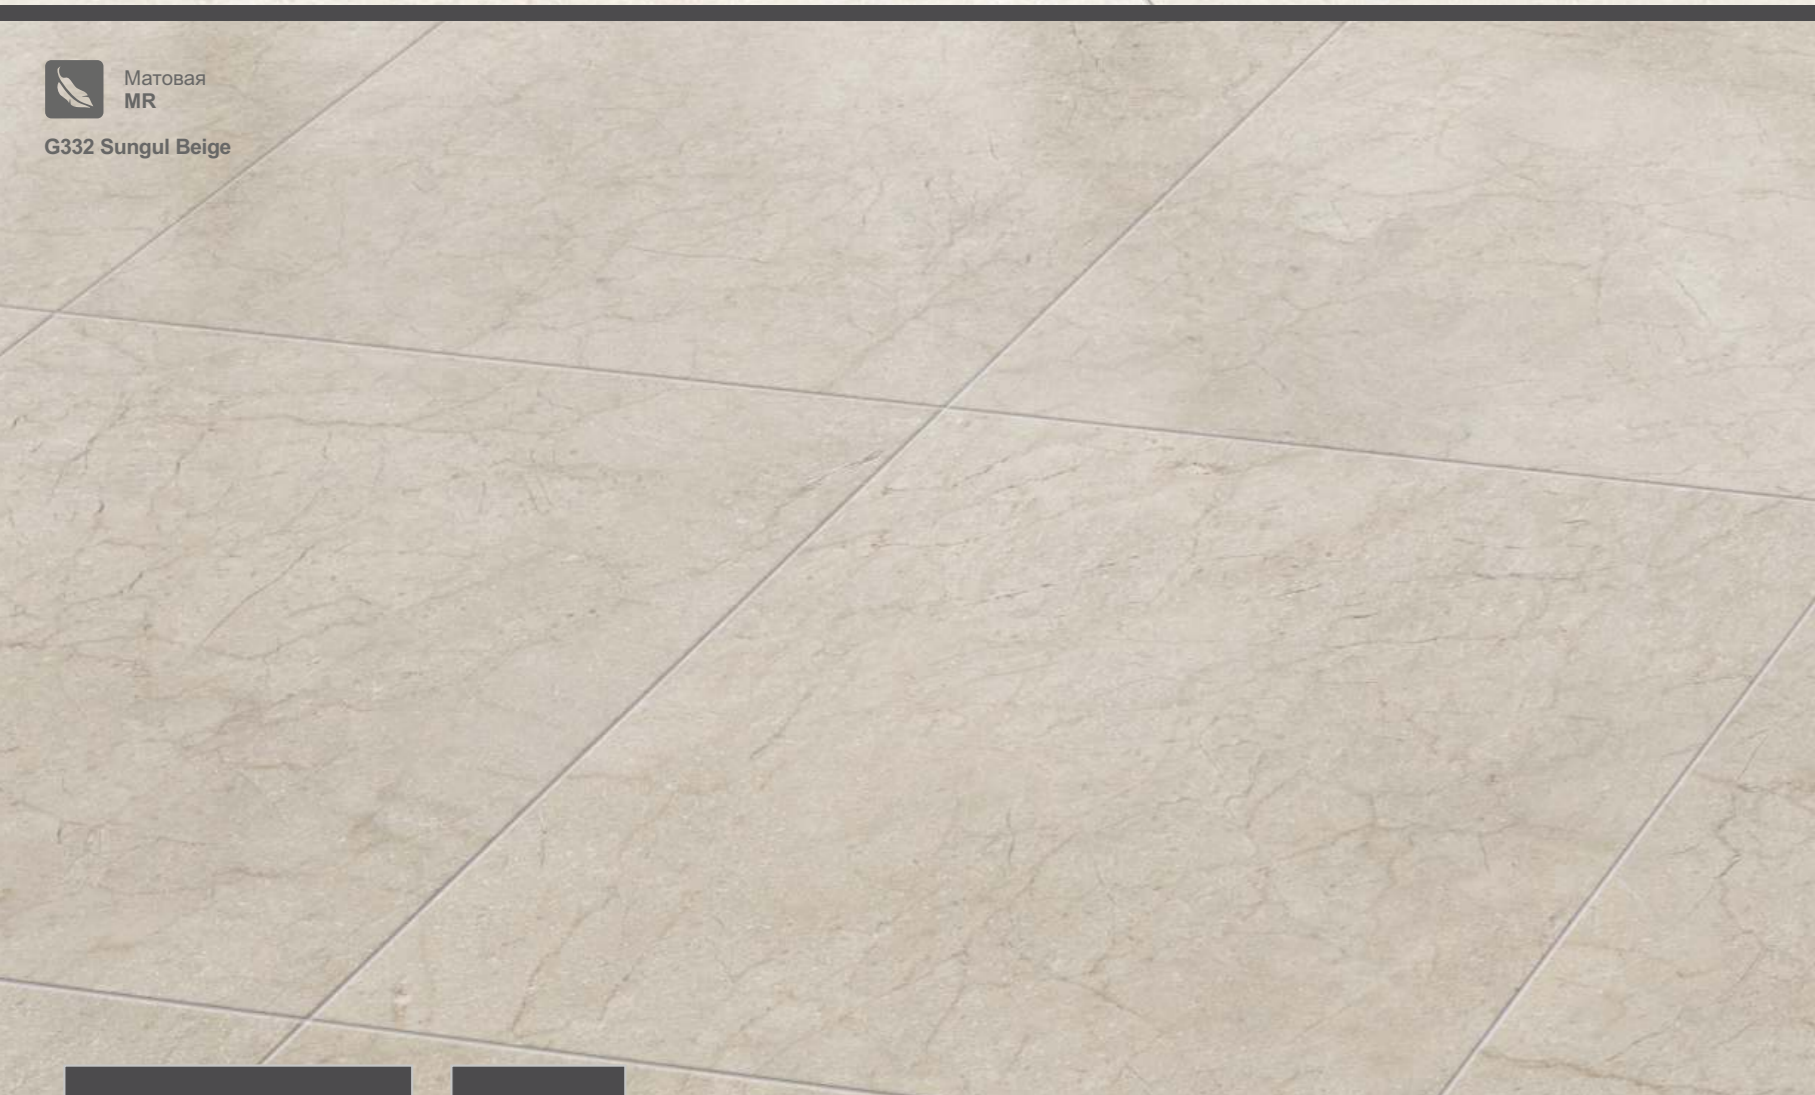


Матовая
MR
G332 Sungul Beige



G330 Sungul White 1200x600

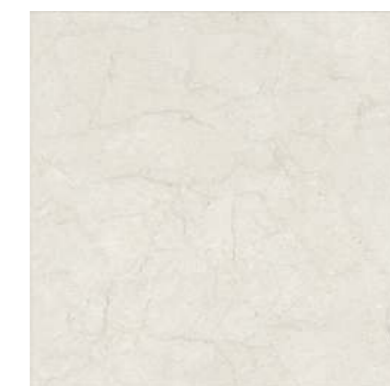

G330 Sungul White 600x600

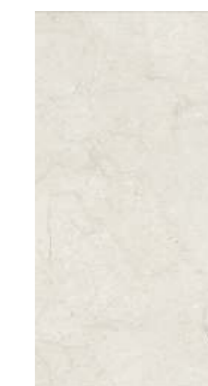


G330 Sungul White 300x600



G332 Sungul Beige 1200x600



G332 Sungul Beige 600x600

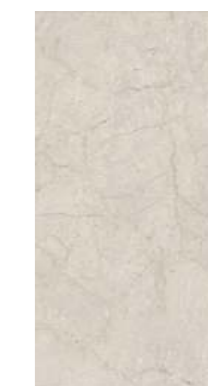

G332 Sungul Beige 300x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



SUNGUL / СУНГУЛЬ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Матовая
MR

G343 Taganay Grey 1200x600



TAGANAY / ТАГАНАЙ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ




ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

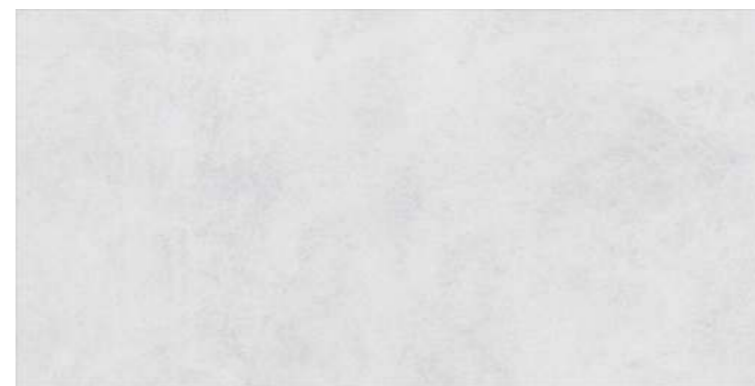

G340 Taganay White 1200x600



G340 Taganay White 600x600



G340 Taganay White 300x600



G341 Taganay Elegant 1200x600



G341 Taganay Elegant 600x600



G341 Taganay Elegant 300x600



G343 Taganay Grey 1200x600



G343 Taganay Grey 600x600



G343 Taganay Grey 300x600



G345 Taganay Black 1200x600



G345 Taganay Black 600x600



G345 Taganay Black 300x600



TAGANAY / ТАГАНАЙ

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Матовая
MR

G353 Turgoyak Grey 600x600

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



TURGOYAK / ТУРГОЯК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ







 Матовая
 MR
G351 Turgoyak Elegant
 600x600



 Матовая
 MR


 Лаппатированная
 LR


 Толщина
 10 мм

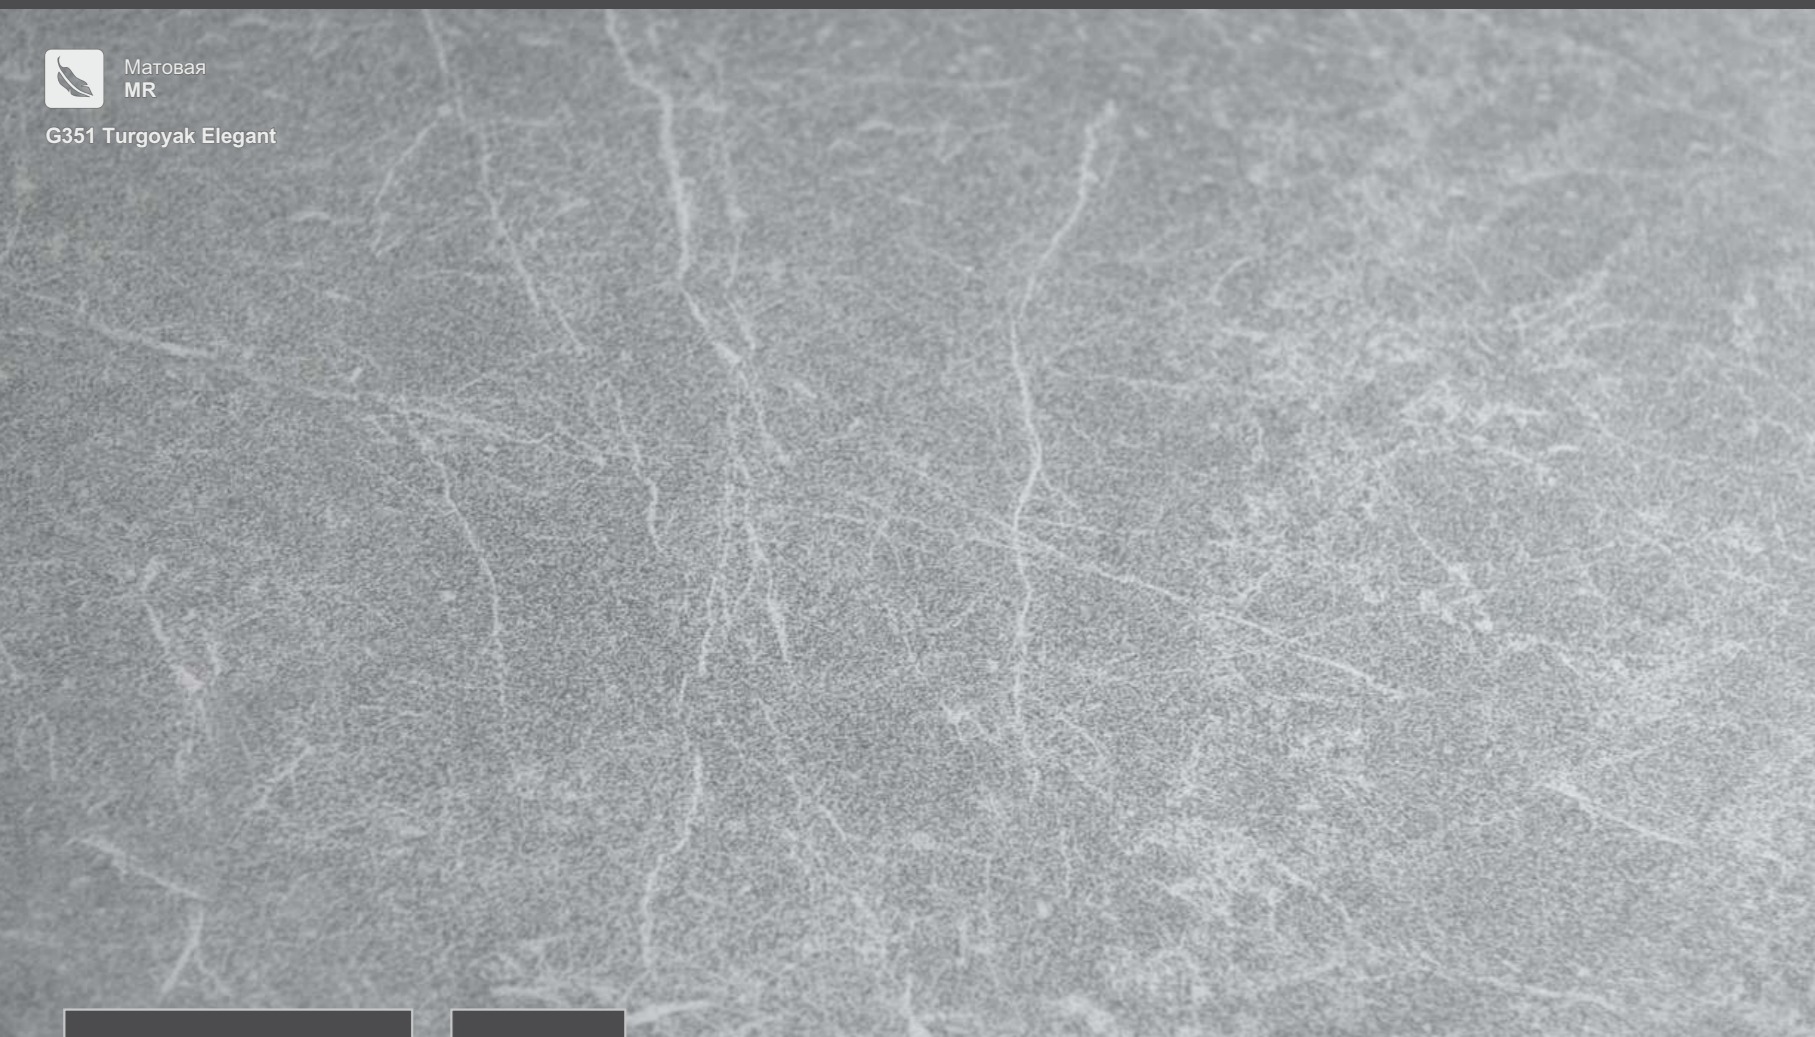
 Ректификат




 Матовая
 MR
G351 Turgoyak Elegant



G351 Turgoyak Elegant 1200x600




G351 Turgoyak Elegant 600x600



G351 Turgoyak Elegant 300x600



G353 Turgoyak Grey 1200x600

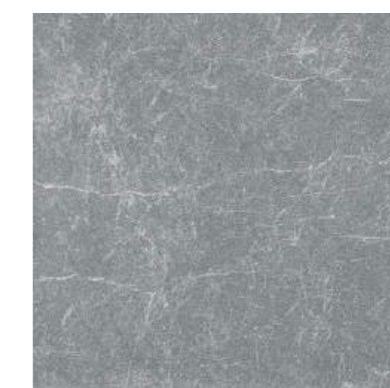

G353 Turgoyak Grey 600x600



G353 Turgoyak Grey 300x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



TURGOYAK / ТУРГОЯК

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Матовая
MR

G363 Uvildy Grey 600x600

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



UVILDY / УВИЛЬДЫ


ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ



Matt MR
Матовая MR
G362 Uvildy Beige



Matt MR
Матовая MR
G363 Uvildy Grey

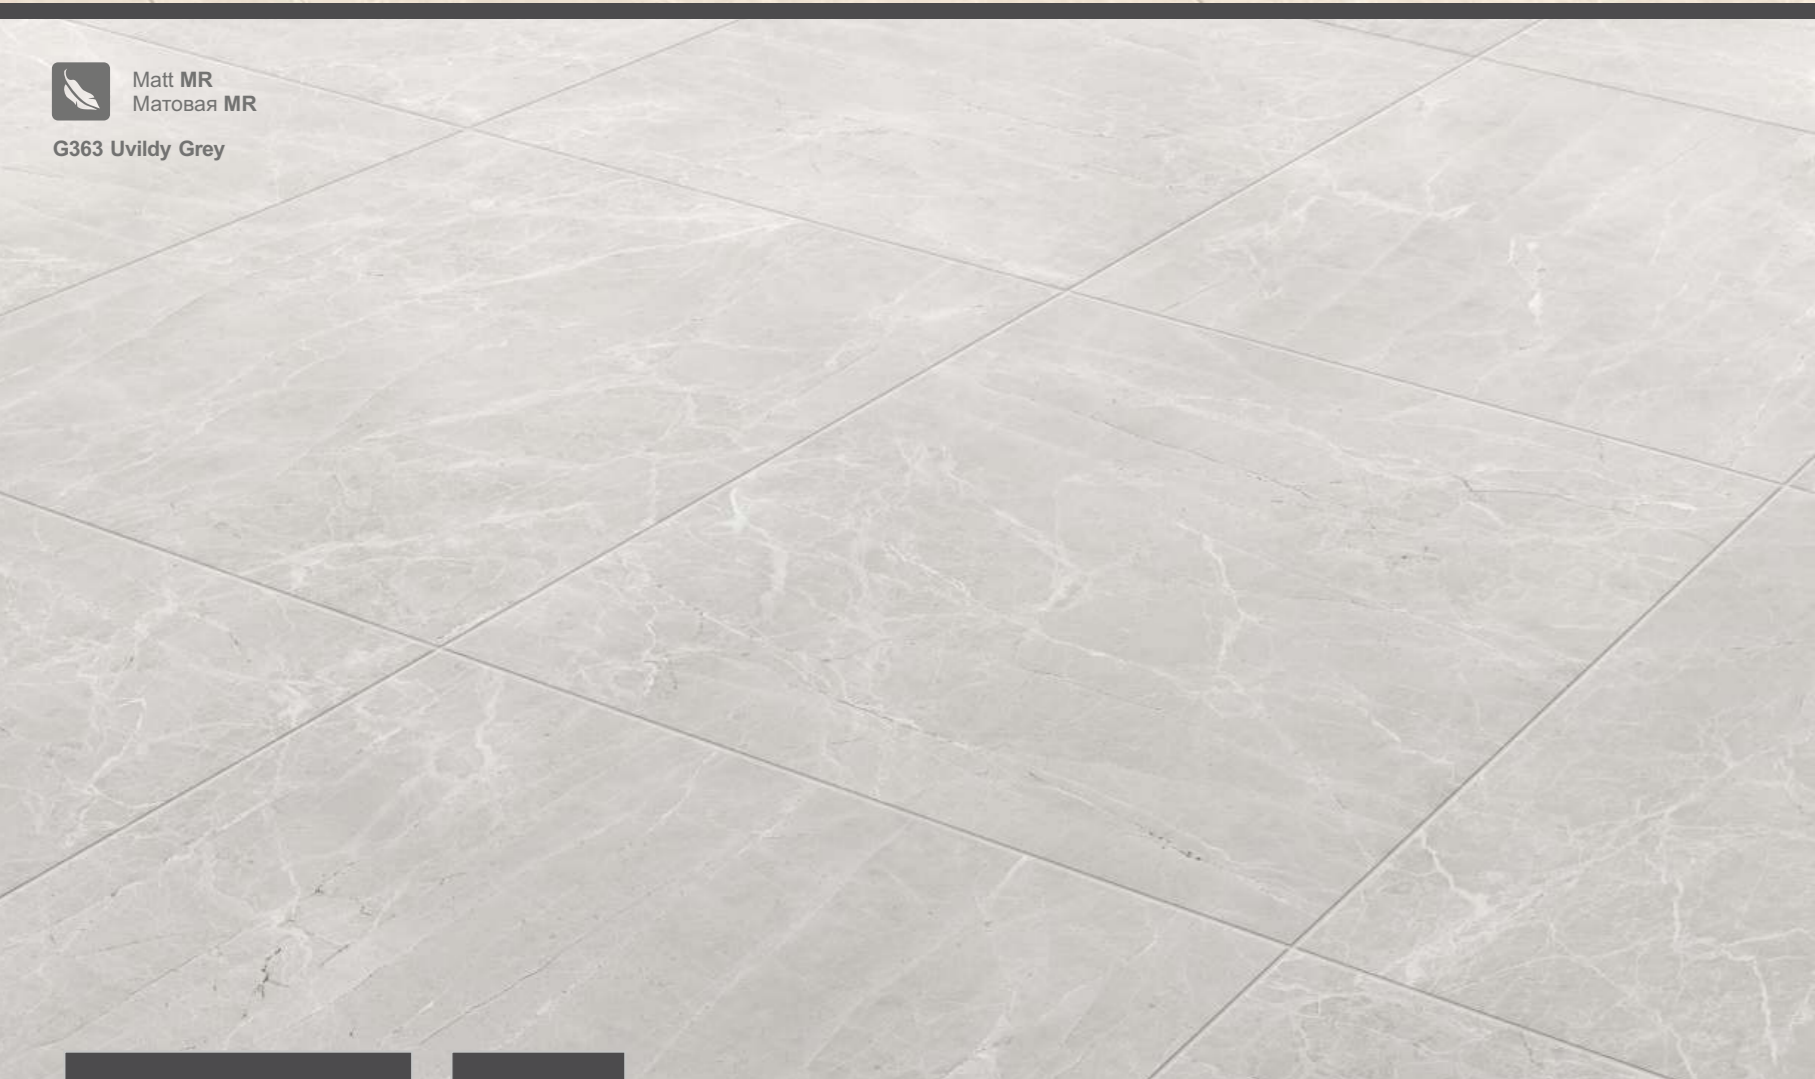

Матовая MR

Полирование PR

Толщина 10 мм

Ректификат



G362 Uvildy Beige 1200x600



G362 Uvildy Beige 600x600



G362 Uvildy Beige 300x600



G363 Uvildy Grey 1200x600



G363 Uvildy Grey 600x600



G363 Uvildy Grey 300x600



1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



UVILDY / УВИЛЬДЫ
ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ





Матовая
MR

G371 Yurma Elegant 600x600

1200x600 мм

600x600 мм

300x600 мм


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



YURMA / ЮРМА

ДЕКОРИРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ
ПОД КАМЕНЬ




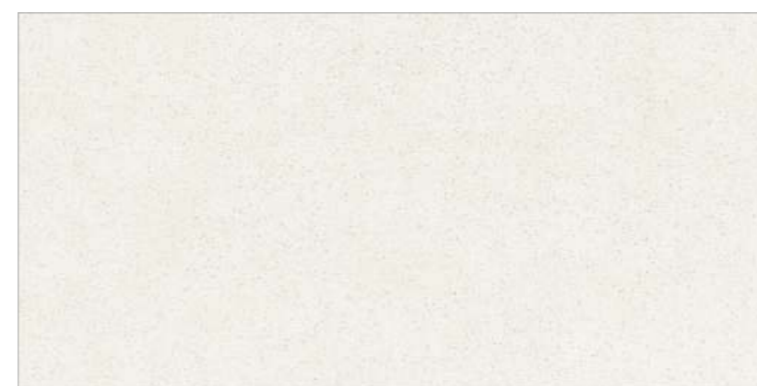

G371 Yurma Elegant 1200x600



G371 Yurma Elegant 600x600

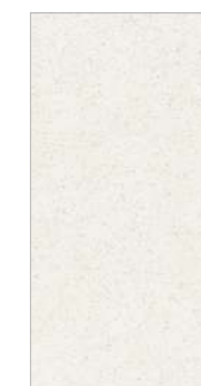

G371 Yurma Elegant 300x600





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Испытания в соответствии с нормами ГОСТ 27180-2001, EN ISO 10545			
КЕРАМОГРАНИТ «ГРАНИТЕЯ», «УРАЛЬСКАЯ ПАЛИТРА» матовый, полированный, лаппатированный глазурованный			
ПОКАЗАТЕЛИ	Требования норм ГОСТ 57141-2016	Требования норм ООО «ЗКС» ТУ 5752-001-56380351-2007	Средние параметры ООО «ЗКС» коллекции «Гранитея»
Формат	600x600x10 ректификат	600x600x10 ректификат	600x600x10 ректификат
Длина и ширина, мм	не более ±1,5	±0,8 мм	±0,25
Толщина, мм	не более ±0,5	±0,5	±0,2
Криволинейность грани, мм	не более ±1,5	±0,5	±0,2
Косоугольность, мм	не более ±1,5	±0,8	±0,2
Кривизна лицевой поверхности, мм	неполированная	не регламентируется	-0,8+1,4
	полированная		-0,8+0,5
Водопоглощение, %	не более 0,5	0,2	0,07
Разрушающее усилие, Н	не регламентируется	не менее 1500	4000
Предел прочности на изгибе, МПа	неполированная	не менее 35	не менее 45
	полированная		не менее 40
Твердость по Моосу	5	не менее 5	6
Морозостойкость, число циклов	не менее 150	не менее 200	200, без повреждений
Степень износостойкости	не менее 3	не менее 3	4
Коэффициент теплового расширения в интервале (20-400)°С, α	не регламентируется	(70-80)×10 ⁻⁷	84×10 ⁻⁷
Кислотостойкость, %	не регламентируется	не менее 98 по ГОСТ 473.1-81	98,1
Устойчивость к загрязнениям (класс пачкаемости 1-5)	неполированная	не регламентируется	не менее 4
	полированная		не регламентируется
Противоскольжение	неполированная	по запросу потребителя	R11
	полированная		по запросу потребителя

ОБОЗНАЧЕНИЯ			
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ			
Рестораны, отели	Аэропорты, вокзалы	Детские сады, учебные заведения	Административные здания
Подъезды домов, входные группы	Интерьерная плитка квартиры, частные дома	Места с большой проходимостью людей	Торговые и офисные помещения
Вентилируемые фасады	Напольная		
ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ			
Рельеф	Ступени	Антискользящая	Ректификат
Матовая MR	Лаппатированная LR	Полирование PR	

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ													
		600x300x10			600x600x10			1200x295x11			1200x600x11		
Коробка	Количество плитки в коробке, кв.м	1,08			1,44			1,416			2,16		
	Количество плитки в коробке, шт	6			4			4			3		
	Средний вес коробки / брутто, кг	24			33			32			50		
Палета	Количество плитки на палете, кв.м	51,84			46,08			42,48			45,36		
	Количество коробок на палете, шт	48			32			30			21		
	Средний вес палеты / брутто, кг	1170			1070			980			1040		
Транспорт	Транспорт	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft	а/м 20т	ж/д 68т	кон 20ft
	Норма загрузки, палет	17	58	20	18	62	20	20	68	22	19	65	21
	Расчетный вес в трансп, кг	19890	67860	23400	19260	66340	21400	19600	66640	21560	19760	67600	21840
	Количество плитки в транспорте, кв.м	881,28	3006,72	1036,80	829,44	2856,96	921,6	849,6	2888,64	934,56	861,84	2948,4	952,56

СЕРТИФИКАТЫ
Протокол радиационного качества глазурованный
Сертификат сопротивления скольжению коэффициент R12 Керамогранит Уральский гранит™, коллекция Уральские фасады - коэффициент сопротивления скольжению - R 12
Сертификат соответствия ISO9001-2015
Сертификат для полов и вентилируемых фасадов керамогранит неглазурованный
Сертификат сопротивления скольжению, коэффициент R11 Коэффициент противоскольжения R11 - керамогранит ГРАНИТЕЯ™ матовый.
Сертификат для полов и вентилируемых фасадов керамогранит глазурованный
Протоколы испытаний на скользкость
Сертификат пожарной безопасности
Экспертное заключение о состоянии измерений в лаборатории
Экспертное заключение о возможности применения фасадных систем
Протокол испытаний скользкости
Техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве
Протокол испытаний на кислотостойкость
* Подробнее ознакомиться со всей документацией вы можете на сайте www.uralgres.com

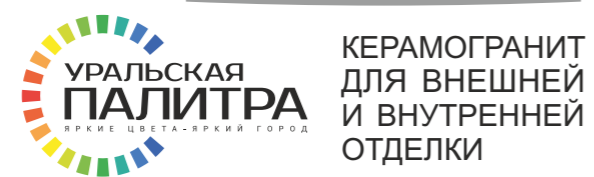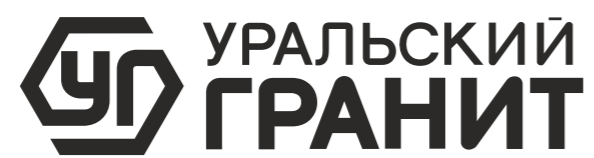

WWW.URALGRES.COM
WWW.GRANITEA.RU